

CERA DESIGN.

MOINS C'EST PLUS.

Moins c'est plus, CERA Design se base sur ce principe concernant le design et la conception des poêles modernes et les accessoires autour du feu. Les formes simples définissent les lignes pures de nos appareils de chauffage, Nous créons ainsi un confort agréable pour chaque environnement.

Cette maxime détermine aussi le développement technique de nos poêles. Le haut rendement assure une consommation minimale de combustible et de faibles émissions de gaz et particules fines dans l'atmosphère. Cela veut dire que CERA Design offre une efficacité maximale ainsi qu'une sécurité climatique et écologique.

Nos poêles à accumulation Rondotherm, Rondotherm Titan, Solitherm et Conte sont particulièrement performants pour leur diffusion de chaleur prolongée.

CERA Design pense déjà à l'environnement de demain.

CERA Design

L'histoire de notre entreprise remonte à plus de 25 ans, période pendant laquelle nous avons vécu les évolutions au niveau mondial. Notre quotidien est devenu rapide et mouvementé. Il est donc normal que nous aspirions d'autant plus à profiter de moments nous offrant calme, constance, refuge et chaleur.

Depuis ses tous débuts la société CERA Designs'efforce à offrir un sentiment de bien-être aux personnes. L'utilisation efficace du feu comme élément fascinant constitue le point central de nos efforts – au sens des besoins humains et toujours en accord avec notre environnement.



Britta et Hans-Joachim von Tasch

Table des matières

CERA Design vous offre	6
Les poêles de CERA Design :	
CONTE	8
CONTE mini	12
CONTE Four	15
RONDOTHERM/TITAN	16
RONDOTHERM TITAN midi	20
RONDOTHERM TITAN mini	21
SOLITHERM	22
SOLITHERM Thermotte®	26
DIVINO	28
VOLARE	32
PREGO	36
FARO	40
NANO	44
SCUSI	48
SANTOS	52
PELARO	56
INSERTS LINEA	62
FOYERS LINEA	66
ASCOT Outdoor	68
Technique de poêle :	
Informations générales	74
Poêles à accumulation	76
Poêles à convection	78
Poêles à pellets	79
IQ-Airmatic	80
Poêles indépendants de l'air ambiant	81
Caractéristiques techniques	82

CERA vous offre :

Qualité

CERA Design vous offre des poêles correspondant au tout dernier niveau technique, lesquels se distinguent par leur qualité, leur durabilité et leur design noble.

- Garantie de 5 ans sur le fonctionnement des poêles CERA Design*
- Nous proposons un service après-vente dans l'ensemble de l'Europe et de distribution uniquement par le commerce spécialisé et qualifié
- Combustion efficace grâce aux expériences acquises pendant 20 ans dans le secteur de la technique de combustion
- Degrés d'efficacité élevés et faibles valeurs de poussières fines
- Les valeurs limites minimales exigées par des normes déterminées sont plus que respectées
- Usinage de matériaux de très haute qualité
- Utilisation de vernis contenant peu de solvant et favorables à l'environnement
- Appareils conviviaux
- Design innovatif et moderne
- Foyer en argile réfractaire de haute qualité

* (mises à part les pièces d'usure et les pièces en contact avec le feu)

Différentes techniques de poêle

Le programme de CERA Design propose une large gamme des techniques de poêle différents. Dépendant de votre mode de vie, votre choix se portera sur un poêle à convection ou à accumulation, sur un poêle à granulés ou sur un poêle à bio-éthanol. Votre imagination est sans limite!

Poignées ergonomiques

Les poignées en bois belles et ergonomiques offrent une élégance simple et un confort supplémentaire.

Technique «Soft-Close»

Grâce à la technique hydraulique «Soft-Close» la porte du foyer se ferme de manière confortable et totalement silencieuse.



Poignées ergonomiques



Technique «Soft-Close»

Diversité de couleurs et des matériaux




Corten : Unique par sa nature

En soi, la rouille résulte du contact prolongé du fer ou de l'acier avec l'eau ou l'oxygène. Le résultat de ce contact surprend par la variété de ses nuances et de ses dégradés.

La couleur rouille n'est ni rouge écarlate, ni brun ennuyeux, ni orange ésothérique. C'est un mélange passionnant de toutes ces couleurs qui rayonnent d'une vitalité totalement fascinante. La force d'expression émotionnelle de cet univers de couleurs stimule la créativité. La rouille a un caractère authentique et souligne les choses. C'est toujours une œuvre d'art au sens propre du terme. La rouille confère aux objets une présence unique et authentique. Ces caractéristiques sont la raison pour laquelle la rouille est présentée comme couleur dans d'innombrables univers d'art et de design. Elle inspire et pousse à agir pour se libérer de la routine quotidienne. CERA Design a redéfini la rouille noble au moyen de processus de traitement sophistiqué et l'a appliquée à nos poêles cheminées sous forme d'artisanat d'art.

Thermotte® : Foyer de combustion

L'habillage du foyer de combustion de nos poêles cheminées est constitué par Thermotte® de haute qualité supportant des températures jusqu'à 1280° C, ce qui permet une combustion plus efficace à haut rendement. Résultat: émissions moins polluantes avec une quantité de cendres plus faible. Et la durabilité est également plus élevée.



Thermotte® : Habillage

Le poêle SOLITHERM ou bien le Conte est également habillé par des éléments brillants ou sablé d'argile réfractaire de grandes dimensions Thermotte®. De là vient l'aspect incomparable de béton. Mais ce n'est pas tout : l'accumulation de chaleur est augmentée et durable.



conte






conte

Le poêle à accumulation parfait !

Depuis 2018 le nouveau poêle à accumulation Conte plus est sur le marché. Il est testé selon la norme des poêles à accumulation DIN EN 15250. En rajoutant une seule fois 8 kg de bois vous obtenez une émission de chaleur pendant plus de 9 heures. Si vous fermez après la combustion du bois l'entrée d'air secondaire, le Conte transmet même après 12 heures une chaleur agréable. Le noyau en argile réfractaire accumule la chaleur et la transmet dosé à la pièce.

À cause du guidage des gaz de combustion, la chaleur s'arrête plus longtemps dans le poêle. Il a un rendement plus de 80% et il est qualifié pour les maisons BBC et le fonctionnement indépendant de l'air ambiant. Le CONTE désigne le progrès technique habituelle des poêles CERA : Bonne utilisation et une chaleur agréable et saine. Le poêle à accumulation parfait !

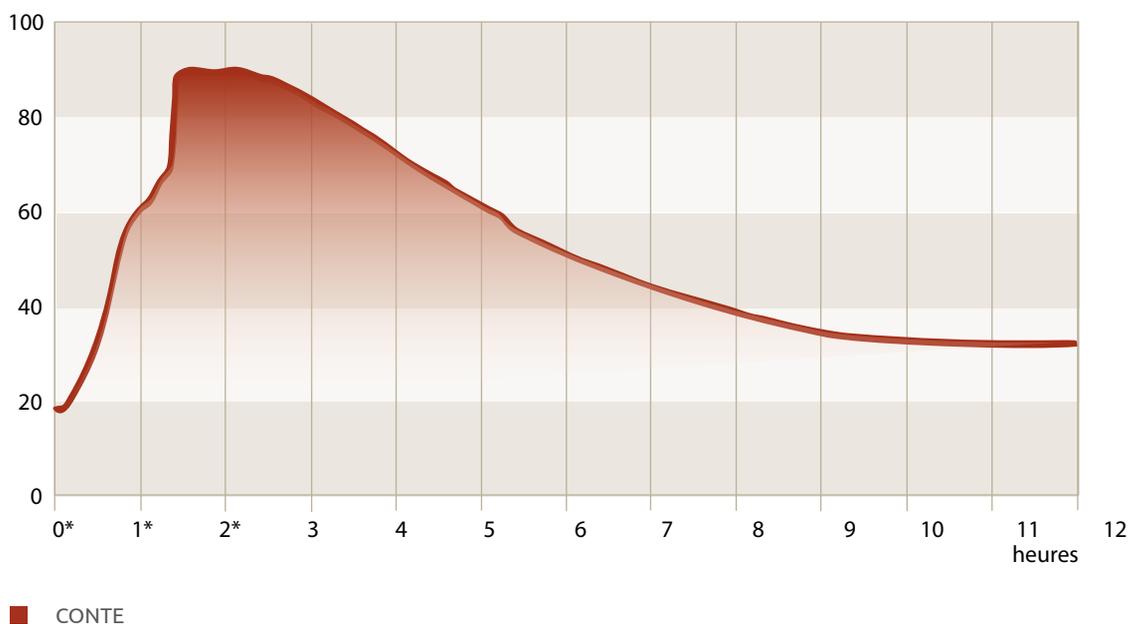

1. Remplissage de 8 kg du bois

Poêle à accumulation efficient sous un nouveau design

- Poêle à accumulation testé selon la norme des poêles à accumulation DIN EN 15250
- Porte à la technique hydraulique Soft-Close
- en rajoutent 8 kg de bois vous obtenez la chaleur jusqu'à 12 heures
- non polluant et orienté vers le futur
- Longue émission de chaleur dans une consommation du bois minimale
- Plus de 80% de rendement
- Chaleur rayonnante agréable et saine
- Qualifié pour les maisons BBC et le fonctionnement indépendant de l'air ambiant
- Le chaleur reste plus longtemps dans les éléments d'accumulation
- Poids total 468 kg
- Large tiroir à cendres
- Socle pivotant en option – le poêle tourne 60° vers la gauche et vers la droite



Noyau en argile réfractaire



Foyer profonde



CONTE crème



CONTE anthracite



CONTE nature

Explications dans l'enveloppe




Coloris disponibles



conte mini

Le Conte mini est le petit frère du poêle à accumulation Conte plus. Même avec ce poêle compact et élégant, des pierres d'accumulation avec une masse totale de 160 kg sont incluses.

Courbe thermique CONTE mini

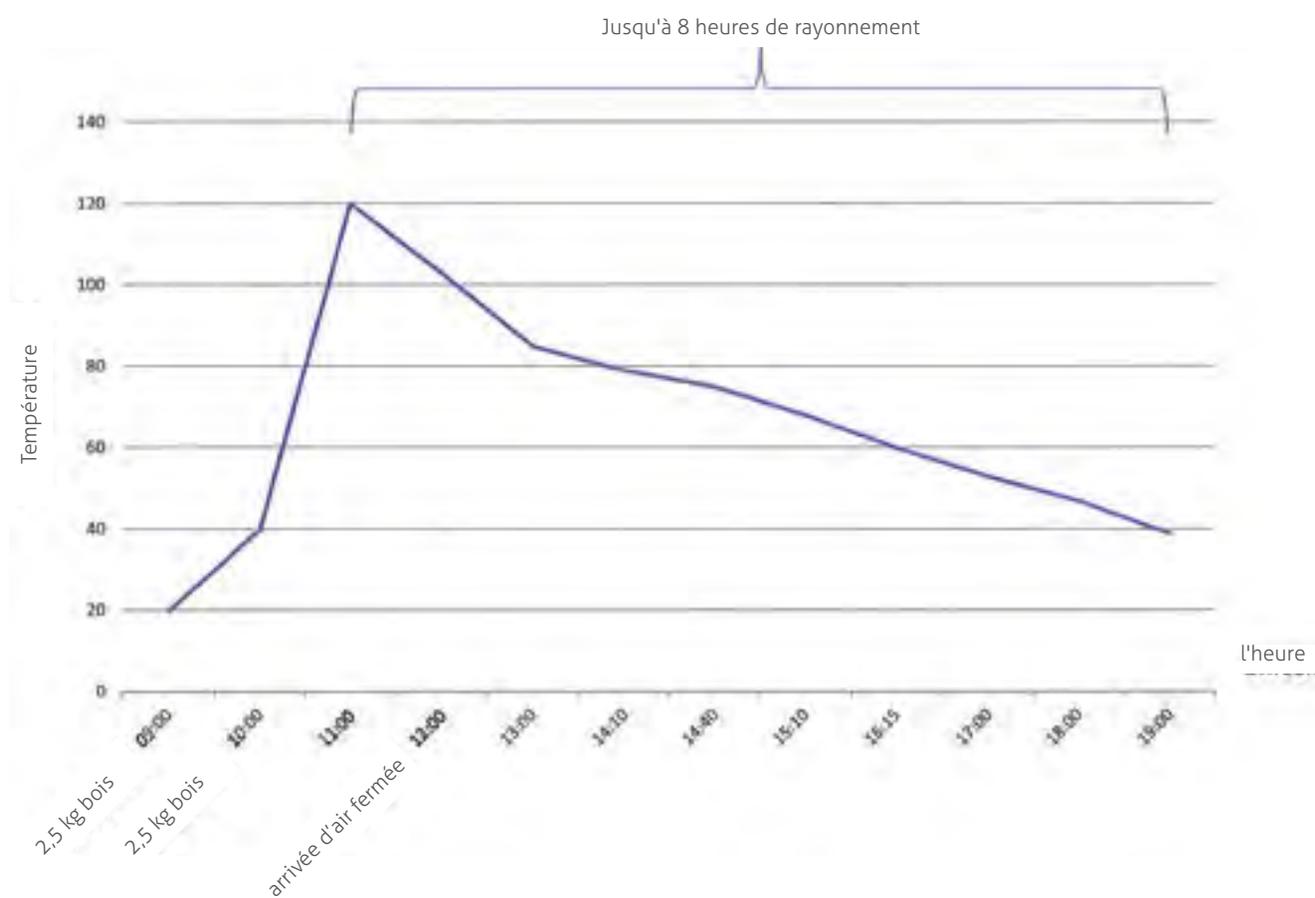

Poêle à convection compact et à accumulation de chaleur

- Poêle à convection avec beaucoup de masse d'accumulation jusqu'à 8 heures de rayonnement thermique
- Foyer très profond
- Porte à la technique Soft-Close peut facilement être bloquée
- Poignée en bois galbée
- Poids total 290 kg
- Rapport équilibré de chaleur rayonnante à convection
- Large tiroir à cendres
- Socle pivotant en option – le poêle tourne 60° à gauche et à droite
- Qualifié pour les maisons BBC et le fonctionnement indépendant de l'air ambiant



CONTE mini anthracite



CONTE mini nature



CONTE mini crème

coloris disponibles



Explications dans l'enveloppe



conte

Le principe d'accumulation

Les avantages du CERA Design CONTE :


- Excellente accumulation de la chaleur
- Principe du poêle de faïence avec un courant d'air qui monte et baisse extrêmement avec clapet
- Chaleur rayonnante agréable et saine
- Qualifié pour les maisons BBC et le fonctionnement indépendant de l'air ambiant

Première phase :
Une seule fois le poêle est rempli de 8 kilos de bois.
Le clapet d'allumage est ouvert.



Deuxième phase :
Par la fermeture du clapet d'allumage après 30 minutes, les gaz d'échappement restent plus longtemps dans le poêle – Les éléments d'accumulation se réchauffent d'une manière plus effective.

Résultat :
Vous obtenez une émission de chaleur plus rapide et plus longue pendant une période de plus de 9 heures.

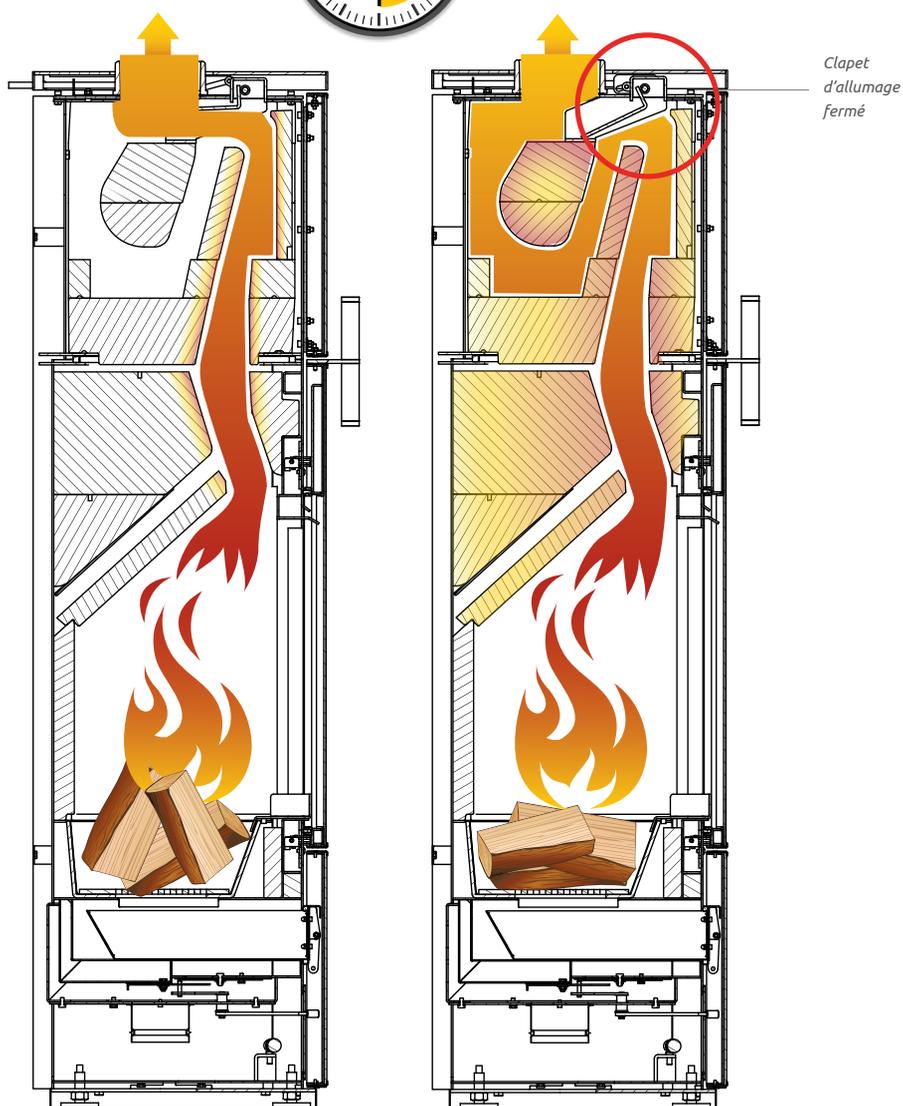

conte

Four

Le conte est aussi disponible avec four.
Vous pouvez faire cuire tout ce que vous voulez.
Régouissez-vous.

Caractéristiques techniques du CONTE four:

- le four est émaillé
- démontable pour nettoyer le conduit des fumées
- pierre à pizza disponible en option
- plaque de four et thermomètre en série



l'intérieur

RONDOTHERM

TITAN





RONDOTHERM / XL

Polyvalence et capacité d'évolution

Parfait sous tous les aspects : le modèle RONDOTHERM/TITAN est un poêle à accumulation polyvalent convaincant par sa finesse technique et son aspect impressionnant.

Un noyau en argile réfractaire d'un poids maximal de 195 kg permet au modèle RONDOTHERM/TITAN d'accumuler suffisamment d'énergie avec seulement 9 kg de bois pour chauffer pendant une durée maximale de 12 heures. RONDOTHERM/TITAN est le poêle à accumulation possédant une «deuxième peau». Une caractéristique convaincante est son espace intermédiaire que l'air de convection traverse pour y être chauffé avant de s'échapper du poêle par le haut. L'air primaire et l'air secondaire sont aisément réglables au moyen d'un seul régulateur d'air.

Le modèle RONDOTHERM TITAN, avec son accumulateur d'énergie en argile réfractaire plus haut de 12 cm (30 kg de masse d'accumulation en plus), assure un dégagement prolongé de la chaleur.

Le modèle RONDOTHERM/TITAN répond aux normes sévères des poêles à accumulation (DIN EN 15250).



RONDOTHERM TITAN

Poêle à accumulation polyvalent avec des détails impressionnants

- Design convaincant grâce à une expression claire des formes
- Emission de chaleur extrêmement longue grâce à un accumulateur en argile réfractaire équipé de série
- Porte auto-verrouillante dotée d'une belle poignée en bois
- Habillage du foyer en argile réfractaire Thermotte® blanc d'une épaisseur de 6 cm
- Bouches d'air de convection obturables
- Le modèle RONDOTHERM peut être orienté de 60° vers la gauche et la droite grâce au plateau tournant disponible en option
- porte peut facilement être bloquée (TITAN)



Noyau en argile réfractaire intégré



Bouches d'air de convection obturables

Explications dans l'enveloppe



RONDOTHERM TITAN champagne



RONDOTHERM TITAN noir



RONDOTHERM TITAN gris

coloris disponibles



RONDOTHERM

TITAN midi

Le poêle à convection sans compromis avec option d'accumulation

Le Rondotherm Titan Midi est un poêle à convection avec un accumulateur de chaleur en option.

- Poêle à convection avec option d'accumulation basé sur le poêle à accumulation Rondotherm Titan
- Poids total 225 kg (avec 70 kg d'accumulateur Power Stone 295 kg)
- Socle pivotant en option – le poêle tourne 60° à gauche et à droite
- Porte peut facilement être bloquée
- Habillage du foyer en argile réfractaire Thermotte d'une épaisseur de 6 cm



RONDOTHERM TITAN midi noir



RONDOTHERM TITAN midi champagne



RONDOTHERM TITAN midi gris

RONDOTHERM

TITAN mini

Mini dans les dimensions -
MAXI aux performances

Le Rondotherm Titan Mini est le petit frère du poêle à accumulation Rondotherm Titan, cependant par la construction compacte sans le grand accumulateur.

- Poêle à convection basé sur le poêle à accumulation Rondotherm Titan
- Poids total 215 kg
- Socle pivotant en option – le poêle tourne 60° à gauche et à droite
- Porte peut facilement être bloquée
- Habillage du foyer en argile réfractaire Thermotte d'une épaisseur de 6 cm

Explications dans l'enveloppe



mini



RONDOTHERM TITAN mini mozza



RONDOTHERM TITAN mini noir



RONDOTHERM TITAN mini gris

coloris disponibles



SOLITHERM





SOLITHERM

Aspect gracieux avec facteur de confort

Ce poêle à accumulation élégant vous fournit un haut niveau de chaleur et de confort. La fonctionnalité et l'efficacité s'allient à la noblesse du design.

Le poêle élancé ne mesure que 47 cm de diamètre et trouve ainsi sa place dans les plus petits espaces. Grâce à l'accumulateur en argile réfractaire intégré, SOLITHERM offre une grande capacité d'accumulation de chaleur. Ainsi, vous profitez de la chaleur accumulée, même après l'extinction du feu. Avec SOLITHERM, les soirées relaxantes sont belles et réelles !

interior
innovation
award
2013

Winner

DESIGN PLUS

powered by: ISH




SOLITHERM corten



SOLITHERM gris

L'élégante perfection pour un parfait bien-être

- Grâce à l'accumulateur d'énergie en argile réfractaire intégré de série, environ 8 kilos de bois suffisent pour chauffer la pièce pendant 10 heures
- Approprié pour une exploitation indépendante de l'air ambiant
- Porte auto-verrouillante dotée d'une belle poignée en bois
- Porte peut facilement être bloquée
- Commande à un levier pour air primaire et secondaire
- Habillage du foyer en argile réfractaire Thermotte® blanc
- Bouches d'air de convection obturables
- Le modèle SOLITHERM peut être orienté de 60° vers la gauche et la droite grâce au plateau tournant disponible en option
- Grande vitre en verre



Noyau en argile réfractaire intégré



Bouches d'air de convection obturables

Explications dans l'enveloppe



SOLITHERM noir



SOLITHERM blanc



SOLITHERM champagne

Coloris disponibles



SOLITHERM

Thermotte®



Apparence de béton Noble et moderne

Le nouveau modèle SOLITHERM Thermotte® est également revêtu des éléments grands et brillants Thermotte®. Cela produit une apparence unique. Dans ses couleurs tendance chaude anthracite, naturelle, crème et brut le poêle devient une partie intégrante dans chaque pièce. Mais ce n'est pas tout : L'accumulation de chaleur est notablement plus haute et plus durable.

L'élégante perfection pour un parfait bien-être

- Grâce à l'accumulateur d'énergie en argile réfractaire intégré de série, environ 8 kilos de bois suffisent pour chauffer la pièce pendant 10 heures
- Approprié pour une exploitation indépendante de l'air ambiant – contrôlé par DIBt
- Porte auto-verrouillante dotée d'une belle poignée en bois
- Porte peut facilement être bloquée
- Commande à un levier pour air primaire et secondaire
- Habillage du foyer en argile réfractaire Thermotte® blanc
- Le modèle SOLITHERM peut être orienté de 60° vers la gauche et la droite grâce au plateau tournant disponible en option
- Dégagement prolongé de la chaleur grâce au revêtement en béton de 100 kilos
- Grande vitre en verre

Explications dans l'enveloppe



SOLITHERM Thermotte® brut

SOLITHERM Thermotte® anthracite

SOLITHERM Thermotte® naturel

SOLITHERM Thermotte® crème

Coloris disponibles



Divino





Divino

Qualité et innovation se complètent



reddot design award
honorable mention 2011

Élégance au plus haut niveau: DIVINO éblouit par son design exceptionnel et son maniement confortable et simple.

En raison de son design esthétique sans pareil, la gamme de poêles à accumulation DIVINO a remporté le prix du design prestigieux «red dot ». Cependant, non seulement le design exceptionnel est convaincant – mais également le formidable confort d'utilisation est une caractéristique distinctive de la gamme DIVINO.

DIVINO tre

proportionnée.

- DIVINO tre : la forme ellipsoïdale harmonieusement plate - avec une profondeur totale de 45 cm – allie une fonctionnalité flexible à une élégance bien

DIVINO due, tre

L'élégante génération de poêles à accumulation

- Design primé en différentes formes et fonctions
- Grâce à l'accumulateur en argile réfractaire, environ 8 kilos de bois suffisent pour chauffer la pièce jusqu'à 10 heures
- Régulation efficace de l'air de combustion grâce à la commande IQ-Airmatic (disponible en option)
- Les modèles DIVINO due et DIVINO tre peuvent être exploités indépendamment de l'air ambiant
- Commande à un levier pour l'air primaire et secondaire
- Design incomparablement gracieux et esthétique
- Porte à la technique hydraulique « Soft-Close »
- Bouches d'air de convection obturables
- Les modèles DIVINO due et DIVINO tre peuvent être orientés de 60° vers la gauche et la droite grâce au plateau tournant
- Habillage du foyer en argile réfractaire Thermotte® blanc
- Foyer avec cuvette coulée
- Application luxueuse en acier inoxydable
- Tiroir à cendres derrière la porte de commande



Accumulateur en argile réfractaire intégré



Bouches d'air de convection obturables



DIVINO tre mocca



DIVINO due mocca

Explications dans l'enveloppe



Coloris disponibles



volare





volare

Sobriété pure

La vitre en verre du modèle VOLARE, apposée de 180°, s'adapte au design moderne du poêle. Le foyer complètement visible et la construction de cet objet de design forment une unité noble et complète. Le concept des couleurs harmonieuses (disponible en noir, blanc, gris et champagne) du modèle VOLARE attire les regards dans toutes les situations de logement. Le modèle VOLARE est également disponible en option avec Power-Stone pour une accumulation longue de la chaleur.



VOLARE champagne

Lignes droites sous forme ronde

- Vaste vue sur le feu grâce à la vitre en verre en applique et arrondie à 180°
- Vitre en verre sans cadre à bordure imprimée
- Corps cylindrique
- Poignée élégante en bois
- Porte peut facilement être bloquée
- Tiroir à cendres derrière la porte de commande
- Accumulateur de chaleur en option et bouches d'air de convection obturables/Power-Stone 80 kg
- Habillage du foyer en argile réfractaire Thermotte® blanc
- Commande à un levier pour l'air de combustion primaire et secondaire
- Approprié pour une exploitation indépendante de l'air ambiant (contrôlé par DIBt)
- Le modèle VOLARE peut être orienté de 60° vers la gauche et la droite grâce au plateau tournant disponible en option



Porte de commande inférieure



Power Stone 80 kg

Explications dans l'enveloppe



VOLARE noir



VOLARE gris



VOLARE blanc

Coloris disponibles



PREGO





PREGO

Je vous en prie!

C'est comme ça que le feu
doit être!

Beaucoup de vision du feu dans un petit espace - c'est Prego. Grâce à la vitre à 180°, le Prego offre une appréciable vision du feu avec un diamètre de seulement 46 cm.

- poignée élégante en bois
- presque 180° de vision du feu
- Accumulateur de chaleur en option
- PREGO peut être orienté grâce au plateau tournant disponible en option
- Exploitation indépendante de l'air ambiant - contrôlé par DIBt
- juste 5 cm distance du mur
- Porte peut facilement être bloquée



PREGO gris



PREGO noir

Explications dans l'enveloppe



Coloris disponibles



faro





faro

Votre feu resplendissant
offrant un sentiment de
sécurité

FARO - un poêle étant d'une beauté intemporelle et réchauffant les coeurs des amateurs de feu.

La vitre en verre apposée de 180° et sans cadre offre une vision généreuse sur le feu. Les éléments optionnels ajoutés font du Faro une expérience de vie parfaite.

FARO – le feu resplendissant à technique ultra-moderne

- Vaste vue sur le feu grâce à la vitre en verre



FARO noir

- apposée et arrondie à 180°
- Poignée élégante en bois
- Levier de commande à une main pour l'air de combustion
- Le modèle FARO peut être orienté de 60° vers la gauche et la droite grâce au plateau tournant disponible en option
- Habillage du foyer en argile réfractaire Thermotte® blanc
- Design exceptionnel



Poignée dans la partie froide



Levier de commande à une main pour l'air de combustion

Explications dans l'enveloppe



FARO champagne



FARO blanc



FARO corten



Coloris disponibles

nano





nano

Le plus petit parmi
les meilleurs

Malgré la forme compacte du poêle à convection NANO, la beauté du feu peut être appréciée dans toute sa splendeur grâce à la vitre en verre aux grandes dimensions.

Le modèle NANO accroche le regard ! La poignée en bois, typique pour CERA, n'est pas seulement belle, elle est aussi ergonomique. Il est pratiquement impossible d'offrir plus de confort et de maniabilité que sur ce modèle. L'élégante application en acier inoxydable transforme même nos plus petits modèles en géants. Avec un diamètre de 45 cm, le modèle NANO convainc par un feu géant.



NANO gris avec recouvrement en grès



NANO noir

Petit, mais ...

- Vitre aux dimensions généreuses, imprimée et collée
- Poignée en bois à montage ergonomique
- Luxueuse application d'une décoration en acier inoxydable
- Régulation de l'air à une main
- Accumulateur supplémentaire en argile réfractaire Power-Stone 40 kg disponible en option
- Habillage du foyer en argile réfractaire Thermotte® blanc
- Foyer avec cuvette coulée
- Tiroir à cendres derrière la porte de commande
- Exploitation indépendante de l'air ambiant – contrôlé par DIBt
- Le modèle NANO peut être orienté de 60° vers la gauche et la droite grâce au plateau tournant disponible en option



Disponible en option : revêtement en grès



Tiroir à cendres verrouillable



NANO plus noir

NANO plus gris

Explications dans l'enveloppe



Coloris disponibles



Scusi





Scusi

Le coup de maître parmi les petits poêles

Lors de la découverte de l'originalité de Scusi, on a qu'une envie : l'emballer et l'emporter ! Avec sa profondeur réduite à 45 cm et sa hauteur de 116 cm, ce modèle est idéal pour les petits espaces. La grande vitre en verre arrondi suit le design à la perfection. Le modèle SCUSI plus est également disponible avec un accumulateur en argile réfractaire Power-Stone pour une diffusion prolongée de la chaleur. La technique hydraulique de fermeture « Soft-Close » est un autre avantage, elle ferme la porte du foyer de manière confortable et totalement silencieuse.



Voir et tomber amoureux

- Poignée en bois à montage ergonomique
- Luxueuse application d'une décoration en acier inoxydable
- Régulation d'air unique
- Accumulateur de chaleur en option/Power-Stone 40 kg
- Habillage du foyer en argile réfractaire Thermotte® blanc
- Foyer avec cuvette en fonte
- Tiroir à cendres derrière la porte de commande
- Exploitation indépendante de l'air ambiant – contrôle par DIBt
- Le modèle SCUSI peut être orienté de 60° vers la gauche et la droite grâce au plateau tournant disponible en option
- Porte « Soft-Close »



poignée en bois galbée en option



Tiroir à cendres verrouillable



SCUSI plus gris



SCUSI plus noir

Explications dans l'enveloppe



Coloris disponibles



Santos





Santos

Poêle et Meuble en même temps

Le nouveau SANTOS présente une combinaison extravagante de Poêle et Meuble.

Avec ces dimensions compactes, les lignes très propres et les casiers latéraux en option avec l'utilisation de bois de grande qualité, le SANTOS devient le centre d'attention de chaque pièce.

Le foyer est entouré de trois vitres, par conséquent vous pouvez voir le feu de toutes parts.

Le Santos est disponible en largeurs de 44 cm et 63 cm Le Santos 630 peut être utilisé avec des bûches de 50 cm.

SANTOS Angle (plus)

- Poêle à convection (en version Plus avec accumulateur Power Stone en option) de la famille Santos
- Poids total 210 kg (Santos Angle Plus 226 kg (avec 44 kg d'accumulateur Power Stone 270 kg))
- Vitre généreuse à une pièce à 90 °



SANTOS 630 plus noir



SANTOS Angle noir

Prononcé et 3-côtés

- Vision du feu par 3-côtés
- Vitre latérale intégrée à fleur et double vitrage
- Poignée en bois
- Régulation d'air unique
- Accumulateur de chaleur en option (50 kg) SANTOS plus
- Thermotte blanc dans le foyer
- Foyer avec cuvette en fonte
- Tiroir à cendres derrière la porte basse
- Porte peut être facilement bloquée
- DIBt pour le fonctionnement indépendant de l'air ambiant (sollicité) - Pas pour le Santos 630
- Bouches d'air ambiant de convection obturables (SANTOS plus)
- Accumulateur de chaleur en option
50 kg Santos Plus et 140 kg Santos plus 630
- Planche (position droite à fleur, position gauche 20mm de distance)



3 vitres



Grand tiroir à cendres



SANTOS noir



SANTOS plus noir

Explications dans l'enveloppe



Coloris disponibles





LINEA

KLR/KLL

Mettre dans le coin

Pour chaque condition de logement une solution. Le foyer Linea s'adapte parfaitement à votre intérieur, il est disponible :

1. avec un vitre latérale gauche ou droite
 2. vous pouvez choisir la couleur d'acier entre noir, gris, champagne, blanc.
 3. possibilité de raccordement par l'arrière, le dessus ou latéral.
- vision du feu par 2-côtés
 - montage et démontage rapide
 - Raccordement des fumées possible vers l'arrière, latéral ou dessus
 - foyer en Thermotte blanc
 - en option avec bac de cendre
 - commande à un levier pour l'air primaire et secondaire
 - ouvertures de convection
 - habillage en acier de 6 mm
 - testé selon la norme DIN EN 13229



LINEA KLR noir



LINEA KLL blanc



Coloris disponibles



LINEA

KLC

Style et technique très caractéristique pour CERA

Le nouveau foyer Linea représente la qualité supérieure de la gamme CERA et prend le style, l'élégance et la technique des poêles CERA. La forme simple et cubique est classique et laisse dans chaque intérieur un moment fort. Avec les trois vitres, la porte s'ouvre complètement vers le haut, on peut ainsi savourer la vision du feu sous tous les angles. Le montage modulaire est rapide et facile.

- vision du feu par 3-côtés
- montage et démontage rapide
- raccordement des fumées possible vers l'arrière ou dessus
- foyer en Thermotte blanc
- en option avec bac de cendre
- commande à un levier pour l'air primaire et secondaire
- ouvertures de convection
- habillage en acier de 6 mm
- testé selon la norme DIN EN13229 et DIN EN13240



LINEA KLC noir



KL1000 avec habillage en acier, disponible en noir, gris ou blanc

LINEA

KL1

Classique ou moderne

Le KL1 est un foyer flambant neuf de la série Linea de CERA Design. Il arrive avec un nouveau concept sur le marché: Le foyer peut être utilisé en design classique ou ultramoderne. Pour vos demandes spéciales, l'habillage en béton peut être coloré individuellement.

Ou vous optez pour le KL1000 avec le revêtement en acier compact.

- montage et démontage rapide
- raccordement des fumées possible vers l'arrière ou dessus
- foyer en Thermotte blanc
- création individuelle en ce qui concerne la surface



LINEA KL1 béton brut

Coloris disponibles





LINEA

KLC en béton


L'insert de cheminée changeable

Le KLC avec habillage en béton est disponible dans plus de 5 variantes. En plus des éléments en béton, ce foyer peut également être équipé par des pierres à accumulation.

- Cheminée avec un habillage de béton
- Vision de feu par 3-côtés, porte coulissante (porte extractible pour le nettoyage)
- Poignée en bois galbée
- Surface en béton personnalisable avec peinture au silicate




Art-Nr.: KLC023

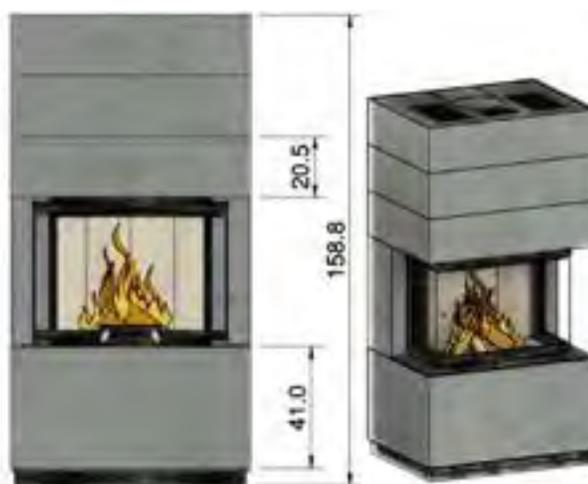

Art-Nr.: KLC013

Pour tous les poêles s'applique : 81,5 cm large, 62,5 cm profondeur

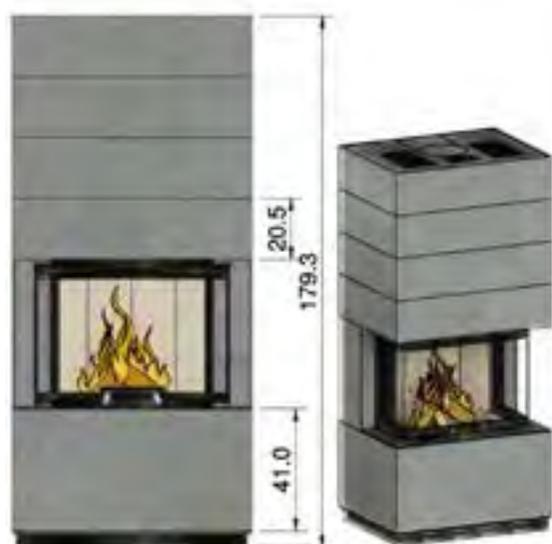

Art-Nr.: KLC014



Art-Nr.: KLC012

CERA Design

LINEA



LINEA KLI

	KL1	KLU
Largeur de la porte en cm	42,5	50,6
Hauteur du cadre de la porte en cm	67	46,8
Profondeur du cadre de la porte en cm	26	59,8
Largeur totale en cm	50,4	65,6
Profondeur totale en cm	61,2	84,9
Hauteur totale en cm	147	138,9
Hauteur de raccordement en cm		135
Diamètre du conduit en cm	18	18
Fonction de la porte	coulissante	coulissante
Pour nettoyer ...	ouvrant à gauche/droite	coulissant vers l'avant
Efficacité énergétique	A+	A+
Puissance calorifique nominale en KW	6	9
Puissance totale nominale en KW	4-7	7-10
Rendement en %	> 80	> 80
Température de gaz de fumée en °C	339/322	343/334
Pression de refoulement nécessaire en Pa	12	12
CO2 en %	10,77	10,87
Poussière en mg/Nm ³	22	23
Combustible	Bois/Briquettes	Bois/Briquettes
Correspond au décret fédéral pour la protection contre les émissions, niveau 2	✓	✓
Poids en kg	159	180



LINEA KLU fermé



LINEA KLU ouvert

	KLC	KLL/KLR
Largeur de la porte en cm	66	65,5
Hauteur du cadre de la porte en cm	48,5	48,5
Profondeur du cadre de la porte en cm	31	40,2
Largeur totale en cm	81,5	95,4
Profondeur totale en cm	60,2	66
Hauteur totale en cm	134,4	135,2
Hauteur de raccordement en cm	114,3	114,1
Diamètre du conduit en cm	18	18
Fonction de la porte	coulissante	coulissante
Pour nettoyer ...	coulissant vers l'avant	ouvrant à gauche/droite
Efficacité énergétique	A+	A+
Puissance calorifique nominale en KW	7	7
Puissance totale nominale en KW	5-8	5-8
Rendement en %	> 81	> 82
Température de gaz de fumée en °C	312	229
Pression de refoulement nécessaire en Pa	11	11
CO2 en %	9,91	9,35
Poussière en mg/Nm ³	24	25
Combustible	Bois	Bois
Correspond au décret fédéral pour la protection contre les émissions, niveau 2	✓	✓
Poids en kg	213	240





ASCOT

Dès maintenant les meilleurs événements en plein air auront lieu chez vous

Le modèle ASCOT est un hommage à la période de l'été qui rend notre vie agréable par toute sa légèreté. Et vous ? Vous vous baignez dans les rayons du soleil, vous passez chaque minute libre à l'air et vous allumez le modèle ASCOT dans votre jardin ou sur votre terrasse, prolongeant ainsi un magnifique soir d'été.

Là, où avant il n'y avait que des foyers ouverts, le modèle ASCOT nous surprend par sa porte et sa vitre en verre à vastes dimensions. Poussez la vitre simplement de côté pour faire des barbecues (grille et support latéral disponibles en option) ou pour profiter d'un feu pétillant. Nous vous souhaitons dès à présent, beaucoup de plaisir.

Les conduits d'échappement des gaz de fumées sont fermés vers le haut, la porte est obturée de manière étanche – par conséquent, le foyer est protégé contre la pluie.



ASCOT T Event



ASCOT small

ASCOT small

- Haut et élancé grill pour la terrasse de corten et inox
- 180 ° ouverture du foyer
- Supports latérales en inox (en option)
- Raccordement de fumées en inox
- Grille en série avec poignée détachable
- Foyer en inox

Explications dans l'enveloppe



ASCOT Grill

ASCOT Grill

- Petit grill pour la terrasse de corten et inox
- Supports latérales en inox (en option)
- Avec roulettes
- Grille en série avec poignée détachable
- Foyer en inox

Coloris disponibles




ASCOT

Grill et station d'événement

Corten : Unique par sa nature

En soi, la rouille résulte du contact prolongé du fer ou de l'acier avec l'eau ou l'oxygène. Le résultat de ce contact surprend par la variété de ses nuances et de ses dégradés.

La couleur rouille n'est ni rouge écarlate, ni brun ennuyeux, ni orange ésothérique. C'est un mélange passionnant de toutes ces couleurs qui rayonnent d'une vitalité totalement fascinante. La force d'expression émotionnelle de cet univers de couleurs stimule la créativité. La rouille a un caractère authentique et souligne les choses. C'est toujours une œuvre d'art au sens propre du terme. La rouille confère aux objets une présence unique et authentique. Ces caractéristiques sont la raison pour laquelle la rouille est présentée comme couleur dans d'innombrables univers d'art et de design. Elle inspire et pousse à agir pour se libérer de la routine quotidienne. CERA Design a redéfini la rouille noble au moyen de processus de traitement sophistiqué et l'a appliquée à nos poêles cheminées sous forme d'artisanat d'art.

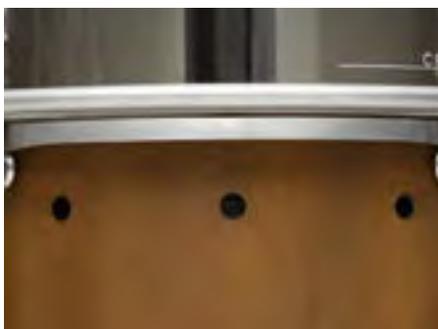

Perforation pour les supports latéraux



conduit fermé, ouvert à l'arrière





Grille





Support latéral (en option)



ASCOTT Event

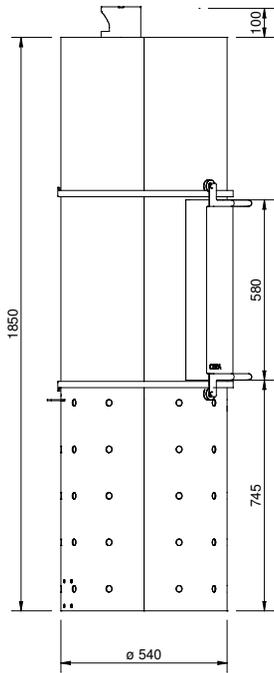

ASCOTT Grill

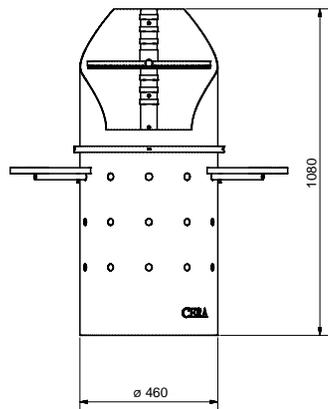

ASCOTT small

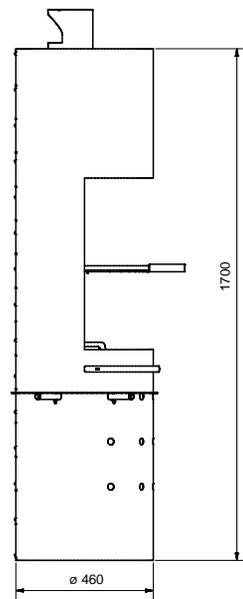

DONNER AU FEU
LE CADRE IDÉAL !

NOS EXIGENCES DE QUALITÉ ÉLEVÉES
ET NOTRE COMPÉTENCE MODÈLENT DES
POÊLES D'UNE TECHNIQUE EXCEPTIONNELLE.

Technique de poêle

Différentes variations de poêles

Les poêles sont des pièces isolées, n'étant pas intégrés de manière fixe. Ils sont construits en acier ou en fonte et équipés d'un foyer fermé. Le bois de chauffage, les agglomérés de bois, les pellets de bois ainsi que le lignite servent de combustibles. On distingue deux catégories de poêles : poêles à convection et poêles à accumulation.

Des poêles équipés d'un échangeur à eau peuvent être raccordés au système de chauffage central. La plupart des poêles sont des poêles à feu partiel. Ils constituent un chauffage supplémentaire et ne doivent pas être utilisés comme chauffage principal. Différents modèles et design sont disponibles. Ils disposent généralement d'une vitre en verre ce qui permet une vue imprenable sur le feu. Ils sont en fait bien plus qu'une source de chaleur. Le design et les matériaux utilisés en font un meuble et un accroche-regard.

Tous les poêles CERA Design, peu importe qu'il s'agisse de poêles à convection, de poêles à accumulation, de poêles à pellets ou de poêles à circulation d'eau, sont bien connus pour l'utilisation de matériaux hauts de gamme, pour leur perfection technique et leur excellente finition. Toutes ces caractéristiques et la technique de combustion optimisée de CERA Design sont déterminantes pour un procédé de combustion fiable. Rentable du point de vue économique tout en garantissant une utilisation attentive et favorable à l'environnement avec des ressources naturelles. Une combustion propre est la caractéristique typique de tous les poêles CERA Design. En outre, ils se caractérisent également par la faible consommation de bois et ils offrent une vue dégagée grâce à l'utilisation de verre ne nécessitant que peu de nettoyage.

Les valeurs d'émission de gaz de fumées de tous les poêles de CERA Design sont inférieures aux valeurs limites indiquées. Ils sont conformes à toutes les prescriptions écologiques et en matière de santé. Vous trouverez les directives et principes pour poêles sur le site internet www.bmu.de/luftreinhaltung (ministère allemand de l'environnement, de la protection de la nature et de la sécurité nucléaire).

Vue d'ensemble des avantages offerts par un poêle de CERA

- Parfaite coopération entre technologie et design
- Qualité à rentabilité immédiate et durable
- Durabilité et persistance grâce à l'utilisation de matériaux hauts de gamme
- Plus grande flexibilité qu'avec des cheminées maçonnées
- Maintenance minimale
- Confort d'utilisation élevé
- Faible consommation
- Foyer en argile réfractaire haut de gamme Thermotte®
- Poignée en bois dans la partie froide
- Pieds de support réglables en hauteur
- Réglage de l'air unique
- Service après-vente assuré par des équipes qualifiées

Poêles à accumulation :	Poêles en argile réfractaire Power-Stone :	Poêles à convection :
DIN EN 15250		
RONDOTHERM / TITAN (accumulation de chaleur jusqu'à 12 heures)	NANO plus (accumulation de chaleur jusqu'à 4 heures)	FARO
CONTE (accumulation de chaleur jusqu'à 12 heures)	SCUSI plus (accumulation de chaleur jusqu'à 4 heures)	NANO
	VOLARE (accumulation de chaleur jusqu'à 6 heures)	VOLARE
DIN EN 13240		SCUSI
DIVINO tre (accumulation de chaleur jusqu'à 10 heures)	SANTOS plus (accumulation de chaleur jusqu'à 4 heures)	PELARO
SOLITHERM (accumulation de chaleur jusqu'à 10 heures)	SANTOS Angle plus (accumulation de chaleur jusqu'à 4 heures)	SANTOS
CONTE mini (accumulation de chaleur jusqu'à 4 heures)	RONDOTHERM TITAN midi (accumulation de chaleur jusqu'à 8 heures)	SANTOS Angle
	RONDOTHERM TITAN midi (accumulation de chaleur jusqu'à 4 heures)	CONTE Four
	PREGO (accumulation de chaleur jusqu'à 4 heures)	RONDOTHERM TITAN mini
		PREGO


Le modèle dont vous rêvez doit toujours être choisi en fonction de la taille de la pièce devant être chauffée afin de pouvoir exclure une surchauffe ou bien un rendement trop faible. Un conduit de cheminée adéquat doit être disponible.

Poêles à accumulation

(testé selon la norme à accumulation)

Chaleur bienfaisante pendant de nombreuses heures

Les poêles de CERA Design sont disponibles selon différentes techniques. L'accumulateur en argile réfractaire intégré de tous les poêles à accumulation de CERA Design emmagasine la chaleur du feu de manière écologique, efficace et à faibles frais. La conduite innovatrice des gaz de fumées garantit une exploitation optimale de la chaleur. Les gaz de fumées résultant de la combustion sont guidés à travers l'accumulateur en argile réfractaire de manière à absorber, emmagasiner et finalement à dégager pendant de nombreuses heures un maximum de chaleur dans la pièce. L'accumulation de la chaleur peut encore être prolongée en fermant les bouches d'air de convection.

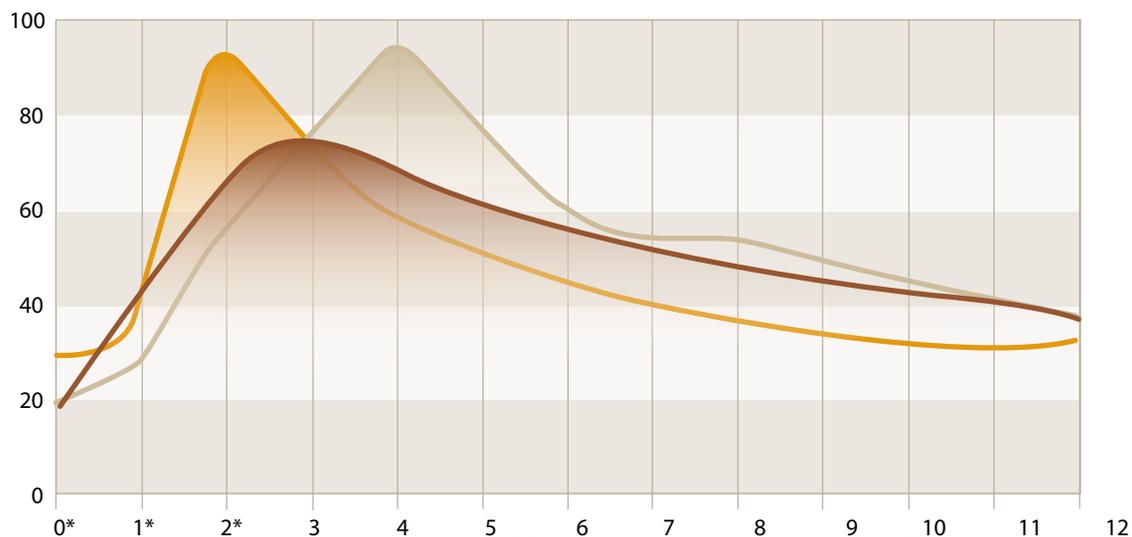

- RONDOTHERM/TITAN
- SOLITHERM Thermotte®
- SOLITHERM/DIVINO

0* = 1. alimentation en bois (env. 2,5 – 3 kg)
 1* = 2. alimentation en bois (env. 2,5 – 3 kg)
 2* = 3. alimentation en bois (env. 2,5 – 3 kg)

Le modèle RONDOTHERM/TITAN est un poêle à accumulation testé conformément à la norme EN15250. Sa masse d'accumulation est donc suffisante pour dégager dans la pièce pendant plus de douze heures la chaleur qu'il a accumulée.

Le modèle SOLITHERM et les poêles à accumulation DIVINO possèdent, une masse d'accumulation légèrement plus faible, mais il peuvent toutefois également dégager de la chaleur pendant 10 heures. Dans un poêle à accumulation, la chaleur produite dans le poêle n'est pas immédiatement dégagée à 100% dans la pièce où se trouve le poêle, elle est bien plus « stockée » dans les pierres en argile réfractaire pour être dégagée de manière bien dosée dans la pièce. Le poêle dégage encore une agréable chaleur rayonnante, même plusieurs heures après l'extinction du feu.

Vue d'ensemble des avantages offerts par un poêle à accumulation CERA Design

- Excellent emmagasinage à longue durée de la chaleur
- Chaleur diffusée saine
- Poêle idéal pour l'utilisation dans les maisons à énergie passive ou à énergie positive KfW grâce au dégagement retardé de la chaleur
- Masse d'accumulation maximale de 210 kg avec des pierres en argile réfractaire d'une épaisseur maximale de 12 cm
- 8 kg de bois pour obtenir une émission de chaleur de 12 heures
- circulation faible de la poussière
- bouches d'air de convection obturables
- approprié pour les personnes allergiques
- correspond au décret fédéral pour la protection contre les émissions, niveau 2.
- entretien facile

Poêle à accumulation selon la norme DIN EN 15250

RONDOTHERM
(accumulation de chaleur jusqu'à 12 heures)

RONDOTHERM/
TITAN
(accumulation de chaleur jusqu'à 12 heures)


CONTE
(accumulation de chaleur jusqu'à 12 heures)

Poêle à accumulation

DIVINO tre
(accumulation de chaleur jusqu'à 10 heures)

SOLITHERM
(accumulation de chaleur jusqu'à 10 heures)

CONTE mini
(accumulation de chaleur jusqu'à 8 heures)

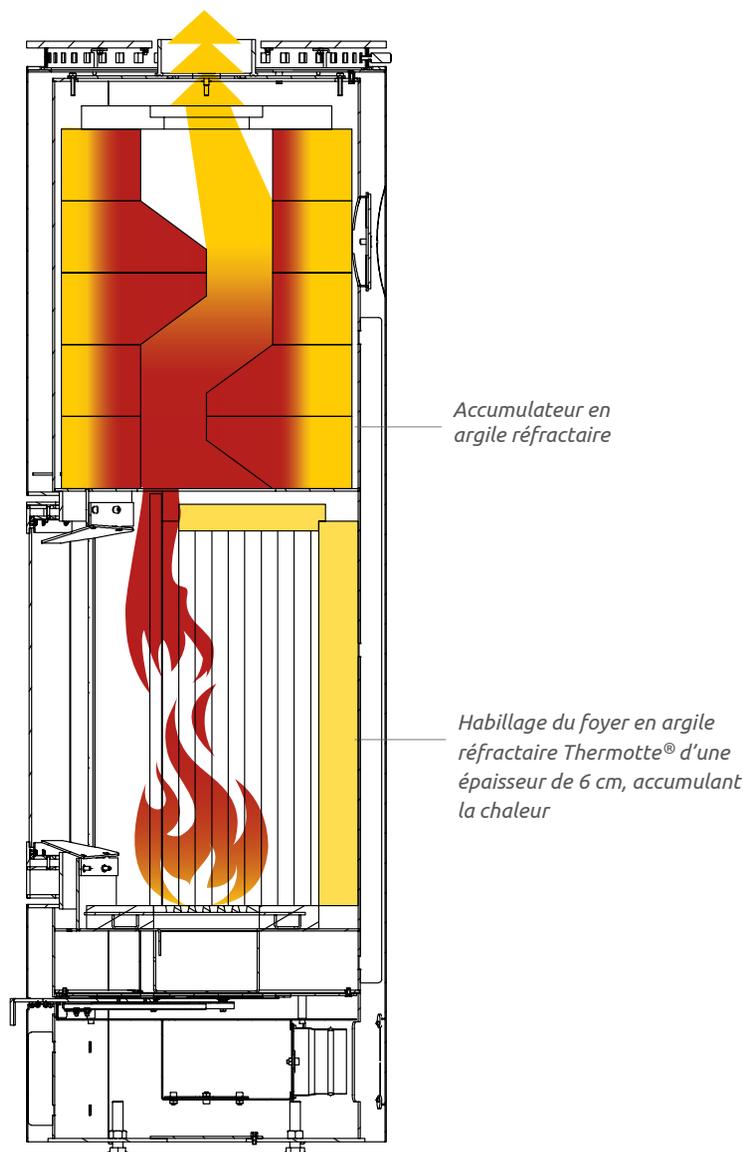

Poêles à convection

Garantissent rapidement une chaleur confortable dans la pièce où ils se trouvent

Le poêle à convection, également dénommé poêle à air chaud, transmet sa chaleur principalement par le biais de la circulation d'air, c'est-à-dire que la chaleur du feu est répartie dans la pièce par le flux d'air de convection réchauffé. C'est la raison pour laquelle un poêle à convection est équipé d'ouvertures dans le revêtement par lesquelles l'air réchauffé s'échappe.

Le poêle à convection est imbattable en matière de rapidité pour le réchauffement d'une pièce. Il nécessite une combustion continue vu qu'une fois que la combustion est terminée, la chaleur n'est plus dégagée dans la pièce que pour un court instant.

Poêle à convection
accumulation
en option

NANO plus
(accumulation de
chaleur jusqu'à
4 heures)

SCUSI plus
(accumulation de
chaleur jusqu'à
4 heures)


VOLARE
(accumulation de
chaleur jusqu'à
6 heures)

SANTOS plus
(accumulation de
chaleur jusqu'à 4 heures)

SANTOS Angle Plus

RONDOTHERM Titan midi

PREGO
(accumulation de
chaleur jusqu'à 4 heures)

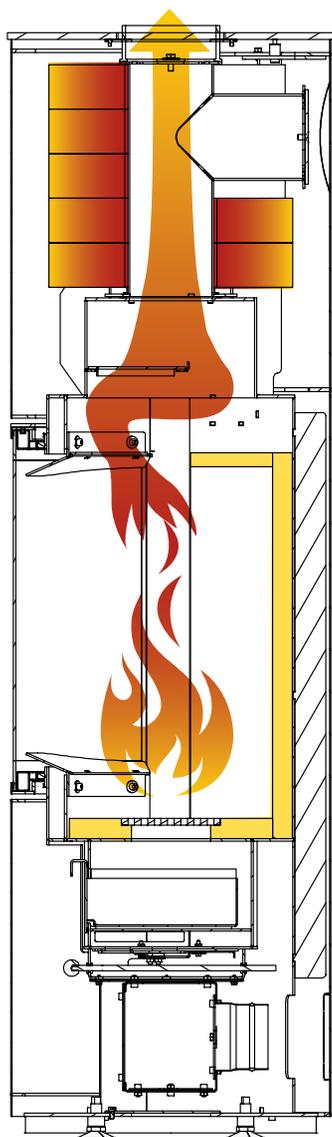

Poêle à convection

FARO

NANO

SCUSI

PELARO


SANTOS

SANTOS Angle

CONTE Four

RONDOTHERM Titan mini

PREGO

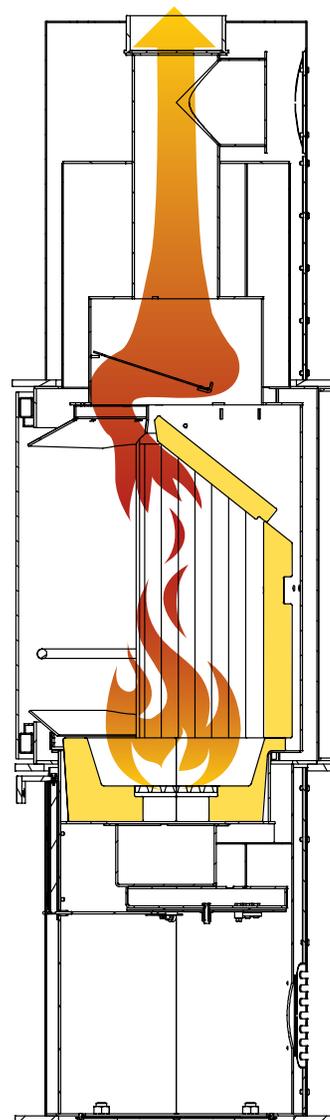



DIVINO due

DIVINO tre

CONTE mini

Réglage automatique de l'entrée d'air de combustion de CERA Design

La commande de combustion en fonction de la température IQ-Airmatic permet d'atteindre des valeurs d'émission extrêmement faibles, tout en offrant une efficacité optimale. La commande IQ-Airmatic règle pour vous la quantité d'air primaire et d'air secondaire nécessaire pour une combustion optimale. Une LED multicolore indique l'état de service respectif du poêle et son clignotement signale qu'il est temps de rajouter du combustible.

L'utilisation de la commande IQ-Airmatic est particulièrement recommandée en liaison avec les poêles à accumulation DIVINO due et tre étant donné que l'alimentation en air de combustion est automatiquement interrompue après le processus de combustion, ceci permettant d'empêcher un refroidissement par l'air froid de la pièce dans laquelle il se trouve. CERA Design est un des pionniers et des leaders technologiques dans ce domaine. Grâce à la commande IQ-Airmatic la combustion est considérablement prolongée et optimisée.

*DEL multicolore
montre le moment
pour recharger*

levier



Poêles indépendants de l'air ambiant

(contrôlé par DIBt)

DIVINO due

DIVINO tre

CONTE

SOLITHERM

NANO

SCUSI

SANTOS 440

SANTOS Angle

VOLARE

RONDOTHERM Titan midi

RONDOTHERM Titan mini

PREGO

Les poêles optimaux pour les maisons à énergie passive ou à énergie positive KfW

Les poêles indépendants de l'air ambiant prélèvent l'air nécessaire pour la combustion non pas de la pièce où le poêle est installé, mais à l'extérieure de la maison, par le biais d'une conduite d'air d'alimentation. Ils peuvent être utilisés indépendamment du volume de la pièce et de la ventilation des pièces où ils sont installés.

Dans ces maisons, il est nécessaire pour des raisons de construction de garantir une aération régulière et suffisante. Le nombre de maisons dans lesquelles une installation pour l'aération et la ventilation contrôlée se charge de cette tâche ne cesse d'augmenter. Toutefois, si une telle installation est exploitée simultanément avec un poêle, une dépression pourrait extraire du poêle des gaz de fumée et les répartir dans la pièce.

L'exploitation simultanée de poêles pour combustibles solides et d'installations de régulation d'air ambiant est donc uniquement admissible si ...

le poêle est équipé d'une homologation du DIBt à titre de poêle indépendant de l'air ambiant. L'air de combustion doit être conduit de l'extérieur par le biais d'une conduite jusqu'au conduit central d'aspiration d'air sur le poêle. Des exigences plus élevées en matière d'étanchéité pour la conduite d'air et pour les raccords à la cheminée sont alors en vigueur.

Un dispositif de sécurité, tel par ex. un thermostat à ouverture minimale de pression pour la mise hors marche d'installation de régulation de l'air ambiant en cas de dépression est installé. Pendant l'exploitation simultanée de poêles-cheminées dépendant de l'air ambiant et d'installations de régulation de l'air ambiant (par ex. hottes aspirantes), il doit être garanti, par le biais d'un dispositif de sécurité contrôlé et homologué (homologation du DIBt) qu'aucune dépression dangereuse ne puisse se former.






Caractéristiques techniques

conte plus

conte mini

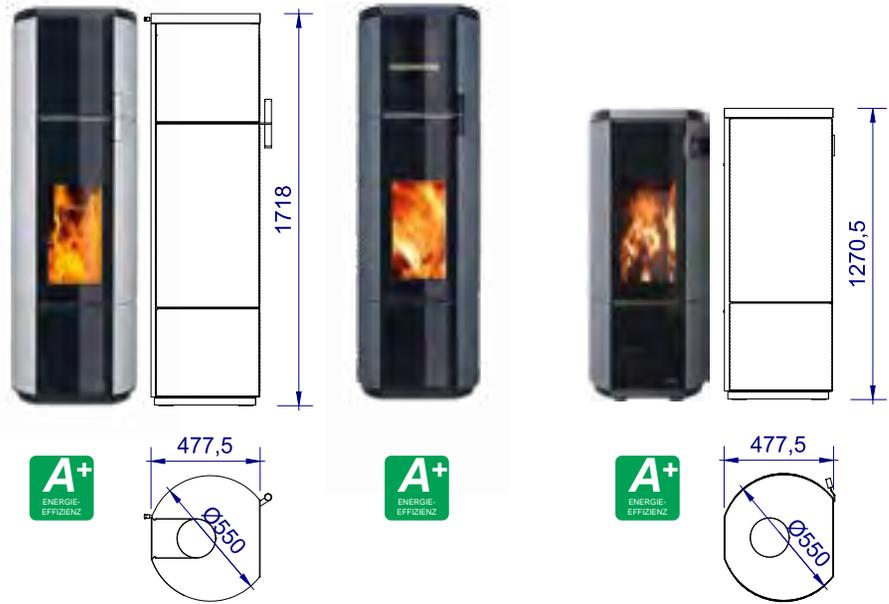


Des plans techniques détaillés sont fournis sur internet : www.cera.de

Caractéristiques techniques	CONTE	CONTE Four	CONTE mini
Combustible	Bois / Briquette	Bois / Briquette	Bois / Briquette
Puissance calorifique nominale en KW	-	6	5
Puissance calorifique totale en KW	18,85/10h	-	-
Puissance calorifique totale en KW	-	4-7	2-6
Volume chauffé en fonction de l'isolation, en m2 (dans les pièces de 2,5 m de hauteur)	25 - 60	25 - 60	25 - 70
Rendement en %	> 80	> 80	> 82
Flux massique des gaz de fumée en g/s pour une puissance calorifique nominale	6,67/6,71	5,39/4,70	4,32/5,41
Température des gaz de fumée en °C pour une puissance calorifique nominale	261/256	239/225	211/190
Pression de refoulement nécessaire pour une puissance calorifique nominale, en Pa	12	12	12
Correspond au décret fédéral pour la protection contre les émissions, niveau 2	✓	✓	✓
Diamètre du conduit de gaz de fumées, en cm	15	15	15
Hauteur de raccordement au milieu du conduit arrière, en cm	158	-	113,8
Hauteur de raccordement du bord supérieur du conduit, en cm	172,5	172,5	128
Diamètre du conduit d'air de combustion, en cm	10 (en option)	10 (en option)	10 (en option)
Hauteur de raccordement au milieu du conduit arrière, en cm	27	27	27
Possibilité de raccordement vers le bas	✓	✓	✓
Dimensions			
Hauteur/largeur/profondeur, en cm	172/55/47,8	172/55/47,8	127/55/47,8
Dimensions de la vitre, hauteur/largeur en cm	43/24	43/24	43/24
Poids en kg	468	388	290
Distances par rapport au mur, à l'arrière/sur le côté, en cm	10/10/80	10/10/80	10/10/80
Rapport d'essai N° 15250/13240	FK 5016416	FK 4017516	FK 4018548
Autorisation DIBt	Z-43	-	-
Exigences satisfaites 15a/Regensburger/Stuttgarter	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
HKI-Cert	✓	✓	✓


Sous réserve de modifications techniques

RONDOTHERM

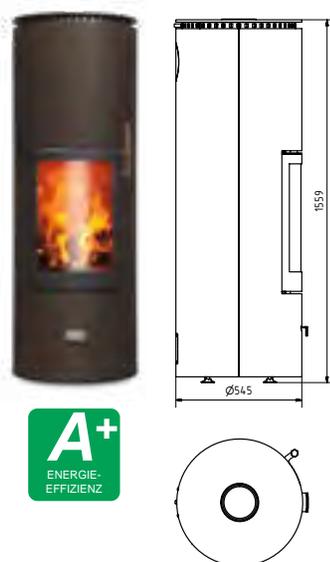

RONDOTHERM

TITAN

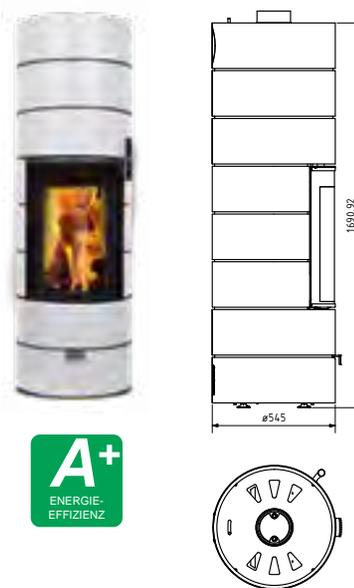


Caractéristiques techniques	RONDOTHERM	RONDOTHERM TITAN
Combustible	Bois / Brique	Bois / Brique
Puissance calorifique en KW	Ø 1,2 temps de décharge 12 h	Ø 1,2 temps de décharge 12 h
Puissance calorifique totale en KW	28,2/12h	28,2/12h
Volume chauffé en fonction de l'isolation, en m2 (dans les pièces de 2,5 m de hauteur)	25 - 60	25 - 60
Rendement en %	> 80	> 80
Flux massique des gaz de fumée en g/s pour une puissance calorifique nominale	7,3	7,3
Température des gaz de fumée en °C pour une puissance calorifique nominale	280	280
Pression de refoulement nécessaire pour une puissance calorifique nominale, en Pa	12	12
Correspond au décret fédéral pour la protection contre les émissions, niveau 2	✓	✓
Diamètre du conduit de gaz de fumées, en cm	15	15
Hauteur de raccordement au milieu du conduit arrière, en cm	137,8 - 139,8	160-162
Hauteur de raccordement du bord supérieur du conduit, en cm	156,2 - 158,2	170-172
Diamètre du conduit d'air de combustion, en cm	10 (en option)	10 (en option)
Hauteur de raccordement au milieu du conduit arrière, en cm	14,5-16,5	12-14
Possibilité de raccordement vers le bas	✓	✓
Dimensions		
Hauteur/largeur/profondeur, en cm	156 / Ø 54,5	170 / Ø 54,5
Dimensions de la vitre, hauteur/largeur en cm	47/34,5	58,5/49,5
Poids en kg/habillage acier	404	440
Distances par rapport au mur, à l'arrière/sur le côté, en cm	10/10	10/10
Rapport d'essai N° (DIN EN 15250)	RRF-50092149-1	RRF-50092149-1
Autorisation DIBt	-	-
Exigences satisfaites 15a/Regensburger/Stuttgarter	✓/✓/✓	✓/✓/✓
HKI-Cert	✓	✓



RONDOTHERM TITAN midi



RONDOTHERM TITAN mini


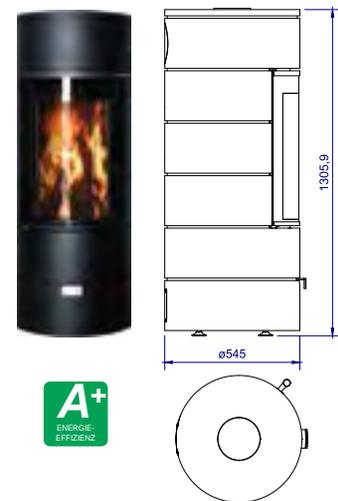


Caractéristiques techniques	RONDOTHERM TITAN Midi	RONDOTHERM TITAN Mini
Combustible	Bois / Brique	Bois / Brique
Puissance calorifique nominale en KW	6 kw	6 kw
Puissance calorifique totale en KW	4-7	4-7
Volume chauffé en fonction de l'isolation, en m2 (dans les pièces de 2,5 m de hauteur)	40-70	40-70
Rendement en %	> 80%	> 80%
Flux massique des gaz de fumée en g/s pour une puissance calorifique nominale	4,29/4,13	4,29/4,13
Température des gaz de fumée en °C pour une puissance calorifique nominale	350/336	350/336
Pression de refoulement nécessaire pour une puissance calorifique nominale, en Pa	12	12
Correspond au décret fédéral pour la protection contre les émissions, niveau 2	✓	✓
Diamètre du conduit de gaz de fumées, en cm	15	15
Hauteur de raccordement au milieu du conduit arrière, en cm	117	117
Hauteur de raccordement du bord supérieur du conduit, en cm	132	132
Diamètre du conduit d'air de combustion, en cm	10 (en option)	10 (en option)
Hauteur de raccordement au milieu du conduit arrière, en cm	12-14	12-14
Possibilité de raccordement vers le bas	✓	✓
Dimensions		
Hauteur/largeur/profondeur, en cm	152 / Ø 54,5	131 / Ø 54,5
Dimensions de la vitre, hauteur/largeur en cm	58,5/49,5	58,5/49,5
Poids en kg	225 (295 incl. accumulateur)	215
Distances par rapport au mur, à l'arrière/sur le côté, en cm	15/25	15/25
Rapport d'essai N° 13240		
Autorisation DIBt	demande déposée	demande déposée
Exigences satisfaites 15a/Regensburger/Stuttgarter	✓/✓/✓	✓/✓/✓
HKI-Cert	✓	✓



SOLITHERM

SOLITHERM Thermotte®

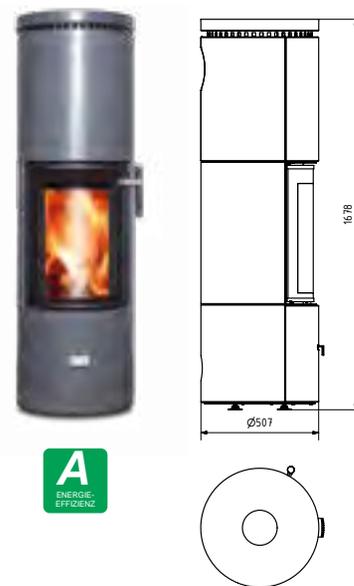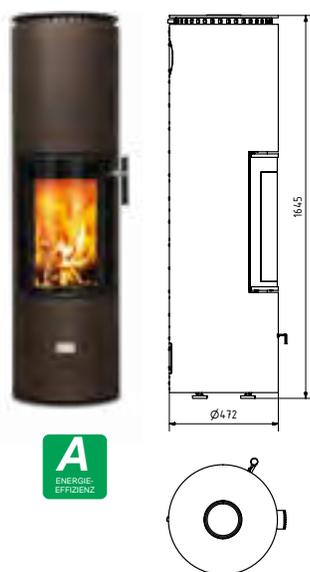

Des plans techniques dtaills sont fournis sur internet : www.cera.de

Caractristiques techniques	SOLITHERM	SOLITHERM Thermotte®
Combustible	Bois/ Briquette	Bois/ Briquette
Puissance calorifique nominale en KW	6	6
Puissance calorifique totale en KW	4 - 7	4 - 7
Volume chauff en fonction de l'isolation, en m2 (dans les pices de 2,5 m de hauteur)	40 - 70	40 - 70
Rendement en %	80	80
Flux massique des gaz de fume en g/s pour une puissance calorifique nominale	5,88	5,88
Temprature des gaz de fume en °C pour une puissance calorifique nominale	329	329
Pression de refoulement ncessaire pour une puissance calorifique nominale, en Pa	12	12
Correspond au dcret fdral pour la protection contre les missions, niveau 2	✓	✓
Diamtre du conduit de gaz de fumes, en cm	15	15
Hauteur de raccordement au milieu du conduit arrire, en cm	146,5 - 148,5	146,5 - 148,5
Hauteur de raccordement du bord suprieur du conduit, en cm	164,8 - 166,8	164,8 - 166,8
Diamtre du conduit d'air de combustion, en cm	10 (en option)	10 (en option)
Hauteur de raccordement au milieu du conduit arrire, en cm	17,2 - 19,2	17,2 - 19,2
Possibilit de raccordement vers le bas	✓	✓
Dimensions		
Hauteur/largeur/profondeur, en cm	164,5 / 47,2	167,8 / 50,7
Dimensions de la vitre, hauteur/largeur en cm	47/30	47/30
Poids en kg/habillage acier/Thermotte®	290	376
Distances par rapport au mur,  l'arrire/sur le ct, en cm	9/14	9/14
Rapport d'essai N° (DIN EN 13240)	FK 4012125	FK 4012125
Autorisation DIBt	Z-43.12-306	Z-43.12-306
Exigences satisfaites 15a/Regensburger/Stuttgarter	✓/✓/✓	✓/✓/✓
HKI-Cert	✓	✓

Sous rserve de modifications techniques

Divino



Caractéristiques techniques	DIVINO 2	DIVINO 2 IQ-Airmatic
Combustible	Bois	Bois
Puissance calorifique nominale en KW	7	8
Puissance calorifique totale en KW	5 - 8	5 - 8
Volume chauffé en fonction de l'isolation, en m2 (dans les pièces de 2,5 m de hauteur)	40 - 80	30 - 70
Rendement en %	> 80	> 80
Flux massique des gaz de fumée en g/s pour une puissance calorifique nominale	7,47	8,5
Température des gaz de fumée en °C pour une puissance calorifique nominale	285	256,5
Pression de refoulement nécessaire pour une puissance calorifique nominale, en Pa	12	12
Correspond au décret fédéral pour la protection contre les émissions, niveau 2	✓	✓
Diamètre du conduit de gaz de fumées, en cm	15	15
Hauteur de raccordement au milieu du conduit arrière, en cm	149,8 - 151,8	149,8 - 151,8
Hauteur de raccordement du bord supérieur du conduit, en cm	167,4 - 169,4	167,4 - 169,4
Diamètre du conduit d'air de combustion, en cm	10 (en option)	10 (en option)
Hauteur de raccordement au milieu du conduit arrière, en cm	28,7 - 30,7	28,7 - 30,7
Possibilité de raccordement vers le bas	✓	✓
Dimensions		
Hauteur/largeur/profondeur, en cm	166,1/52,6/49,4	166,1/52,6/49,4
Dimensions de la vitre, hauteur/largeur en cm	47/31	47/31
Poids en kg/habillage acier	268	268
Distances par rapport au mur, à l'arrière/sur le côté, en cm	7/30	15/15
Rapport d'essai N° (DIN EN 13240)	RRF-40102605	PL-11124-P
Autorisation DIBt	Z-43.11-367	Z-43.11-367
Exigences satisfaites 15a/Regensburger/Stuttgarter	✓/✓/✓	✓/✓/✓
HKI-Cert	✓	✓

Divino




Des plans techniques detailes sont fournis sur internet : www.cera.de

Caracteristiques techniques	DIVINO 3	DIVINO 3 IQ-Airmatic
Combustible	Bois	Bois
Puissance calorifique nominale en KW	7	8
Puissance calorifique totale en KW	5 - 8	5 - 8
Volume chauffe en fonction de l'isolation, en m2 (dans les pieces de 2,5 m de hauteur)	40 - 80	30 - 70
Rendement en %	> 80	> 80
Flux massique des gaz de fumee en g/s pour une puissance calorifique nominale	7,47	8,5
Temperature des gaz de fumee en C pour une puissance calorifique nominale	285	256,5
Pression de refoulement necessaire pour une puissance calorifique nominale, en Pa	12	12
Correspond au decret federal pour la protection contre les missions, niveau 2		
Diametre du conduit de gaz de fumees, en cm	15	15
Hauteur de raccordement au milieu du conduit arriere, en cm	149,8 - 151,8	149,8 - 151,8
Hauteur de raccordement du bord superieur du conduit, en cm	167,4 - 169,4	167,4 - 169,4
Diametre du conduit d'air de combustion, en cm	10 (en option)	10 (en option)
Hauteur de raccordement au milieu du conduit arriere, en cm	28,7 - 30,7	28,7 - 30,7
Possibilite de raccordement vers le bas		
Dimensions		
Hauteur/largeur/profondeur, en cm	166,1/61/46	166,1/61/46
Dimensions de la vitre, hauteur/largeur en cm	47/30	47/30
Poids en kg/habillage acier	275	275
Distances par rapport au mur,  l'arriere/sur le cote, en cm	10/20	15/15
Rapport d'essai N (DIN EN 13240)	RRF-40102428	PL-11124-P
Autorisation DIBt	Z-43.11-367	Z-43.11-367
Exigences satisfaites 15a/Regensburger/Stuttgarter	//	//
HKI-Cert		


Sous reserve de modifications techniques



volare

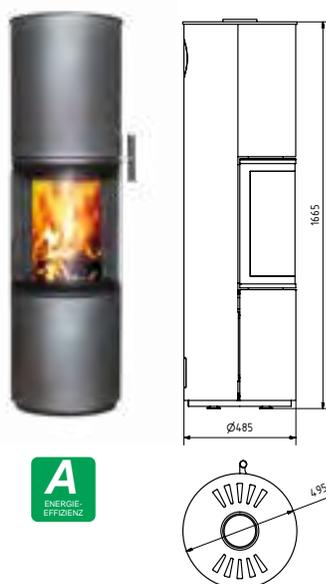

PREGO

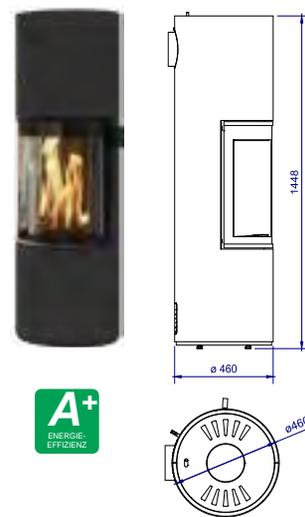


Caractéristiques techniques	VOLARE	
Combustible	Bois/ Briquette	Bois/ Briquette
Puissance calorifique nominale en KW	6	6
Puissance calorifique totale en KW	4 - 7	4 - 7
Volume chauffé en fonction de l'isolation, en m2 (dans les pièces de 2,5 m de hauteur)	40 - 70	40 - 70
Rendement en %	80	> 80
Flux massique des gaz de fumée en g/s pour une puissance calorifique nominale	5,8	4,2 / 4,46
Température des gaz de fumée en °C pour une puissance calorifique nominale	304	348 / 345
Pression de refoulement nécessaire pour une puissance calorifique nominale, en Pa	12	12
Correspond au décret fédéral pour la protection contre les émissions, niveau 2	✓	✓
Diamètre du conduit de gaz de fumées, en cm	15	15
Hauteur de raccordement au milieu du conduit arrière, en cm	150,8 - 152,8	130,3
Hauteur de raccordement du bord supérieur du conduit, en cm	167,6 - 169,6	-
Diamètre du conduit d'air de combustion, en cm	10 (en option)	10 (optional)
Hauteur de raccordement au milieu du conduit arrière, en cm	14,5 - 16,5	13
Possibilité de raccordement vers le bas	✓	✓
Dimensions		
Hauteur/largeur/profondeur, en cm	166,5/ Ø 48,5	144,8/ Ø 46
Dimensions de la vitre, hauteur/largeur en cm	42/46	42/46
Poids en kg/habillage acier	171 (avec Power-Stone 251)	186 (avec Power Stone 226)
Distances par rapport au mur, à l'arrière/sur le côté, en cm	15/50*	5/5*
Rapport d'essai N° (DIN EN 13240)	RRF-40143582	FK 40 19 593
Autorisation DIBt	Z-43.12-388	-
Exigences satisfaites 15a/Regensburger/Stuttgarter	✓/✓/✓	✓/✓/✓
HKI-Cert	✓	✓

*= 90cm de la zone de rayonnement de la vitre

*= 55cm de la zone de rayonnement de la vitre

faro

nano

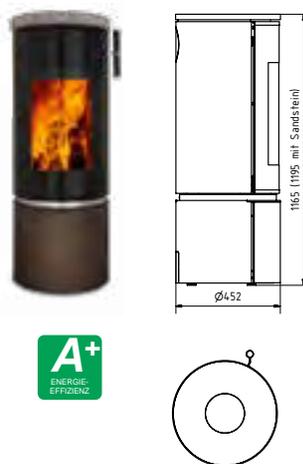

Des plans techniques détaillés sont
fournis sur internet : www.cera.de

Caractéristiques techniques	FARO	NANO	NANO plus
Combustible	Bois	Bois/Briquette	Bois/Briquette
Puissance calorifique nominale en KW	6	5	5
Puissance calorifique totale en KW	4 - 7	2 - 6	2 - 6
Volume chauffé en fonction de l'isolation, en m ² (dans les pièces de 2,5 m de hauteur)	40 - 70	20 - 70	20 - 70
Rendement en %	80	> 80	> 80
Flux massique des gaz de fumée en g/s pour une puissance calorifique nominale	5,8	4,32	4,32
Température des gaz de fumée en °C pour une puissance calorifique nominale	320	331	331
Pression de refoulement nécessaire pour une puissance calorifique nominale, en Pa	12	12	12
Correspond au décret fédéral pour la protection contre les émissions, niveau 2	✓	✓	✓
Diamètre du conduit de gaz de fumées, en cm	15	15	15
Hauteur de raccordement au milieu du conduit arrière, en cm	151,1	103,5 - 105,5	131,5 - 133,5
Hauteur de raccordement du bord supérieur du conduit, en cm	158,7	116,2 - 118,2	145,8 - 147,8
Diamètre du conduit d'air de combustion, en cm	10 (en option)	10 (en option)	10 (en option)
Hauteur de raccordement au milieu du conduit arrière, en cm	16,2	11,4 - 13,4	11,4 - 13,4
Possibilité de raccordement vers le bas	✓	✓	✓
Dimensions			
Hauteur/largeur/profondeur, en cm	163/Ø 48	116,5/Ø 45,2	145/Ø 45,2
Dimensions de la vitre, hauteur/largeur en cm	42/46	44/29	44/29
Poids en kg/habillage acier/grès	186	118/138	127/147 (avec Power- Stone 167/187)
Distances par rapport au mur, à l'arrière/sur le côté, en cm	10/80*	12/20	12/20
Rapport d'essai N° (DIN EN 13240)	RRF-40081841	FK 4013152 Z	FK 4013153
Autorisation DIBt	-	Z-43.12-368	Z-43.12-368
Exigences satisfaites 15a/Regensburger/Stuttgarter	✓/✓/✓	✓/✓/✓	✓/✓/✓
HKI-Cert	✓	✓	✓

Sous réserve de modifications techniques



Caractéristiques techniques	SCUSI	SCUSI plus
Combustible	Bois / Briquette	Bois / Briquette
Puissance calorifique nominale en KW	6	6
Puissance calorifique totale en KW	4 - 7	4 - 7
Volume chauffé en fonction de l'isolation, en m2 (dans les pièces de 2,5 m de hauteur)	40 - 70	40 - 70
Rendement en %	> 80	> 80
Flux massique des gaz de fumée en g/s pour une puissance calorifique nominale	3,9	3,9
Température des gaz de fumée en °C pour une puissance calorifique nominale	313	313
Pression de refoulement nécessaire pour une puissance calorifique nominale, en Pa	12	12
Correspond au décret fédéral pour la protection contre les émissions, niveau 2	✓	✓
Diamètre du conduit de gaz de fumées, en cm	15	15
Hauteur de raccordement au milieu du conduit arrière, en cm	103,6 - 105,6	131,3 - 133,3
Hauteur de raccordement du bord supérieur du conduit, en cm	116,2 - 118,2	145,6 - 147,6
Diamètre du conduit d'air de combustion, en cm	10 (en option)	10 (en option)
Hauteur de raccordement au milieu du conduit arrière, en cm	11,4 - 13,4	11,4 - 13,4
Possibilité de raccordement vers le bas	✓	✓
Dimensions		
Hauteur/largeur/profondeur, en cm	116,5/59,3/44,9	146/59,3/44,9
Dimensions de la vitre, hauteur/largeur en cm	44/43	44/43
Poids en kg/habillage acier	152	169 (avec Power-Stone 209)
Distances par rapport au mur, à l'arrière/sur le côté, en cm	10/30	10/30
Rapport d'essai N° (DIN EN 13240)	FK 4014294	FK 4014295
Autorisation DIBt	Z-43.12-388	Z-43.12-388
Exigences satisfaites 15a/Regensburger/Stuttgarter	✓/✓/✓	✓/✓/✓
HKI-Cert	✓	✓







Santos 440



Caractéristiques techniques	SANTOS 440	SANTOS 440 plus
Combustible	Bois/Briquette	Bois/ Briquette
Puissance calorifique nominale en KW	4	4
Puissance calorifique totale en KW	3 - 5	3 - 5
Volume chauffé en fonction de l'isolation, en m2 (dans les pièces de 2,5 m de hauteur)	30 - 50	30 - 50
Rendement en %	> 80	> 80
Flux massique des gaz de fumée en g/s pour une puissance calorifique nominale	3,58/ 3,11	3,58/ 3,11
Température des gaz de fumée en °C pour une puissance calorifique nominale	305/343	305/343
Pression de refoulement nécessaire pour une puissance calorifique nominale, en Pa	12	12
Correspond au décret fédéral pour la protection contre les émissions, niveau 2	✓	✓
Diamètre du conduit de gaz de fumées, en cm	15	15
Hauteur de raccordement au milieu du conduit arrière, en cm	123,5	123,5
Hauteur de raccordement du bord supérieur du conduit, en cm	137,5	137,5
Diamètre du conduit d'air de combustion, en cm	10 (en option)	10 (en option)
Hauteur de raccordement au milieu du conduit arrière, en cm	20	20
Possibilité de raccordement vers le bas	✓	✓
Dimensions		
Hauteur/largeur/profondeur, en cm	141/45/45	166/45/45
Dimensions de la vitre, hauteur/largeur en cm	à l'avant 51/29,5, latéral 51/22,7	à l'avant 51/29,5, latéral 51/22,7
Poids en kg/habillage acier	198	214 (avec Power-Stone 264)
Distances par rapport au mur, à l'arrière/sur le côté, en cm	10/40/80	10/40/80
Rapport d'essai N° (DIN EN 13240)	FK 4016432	FK 4016432
Autorisation DIBt	demande déposée	demande déposée
Exigences satisfaites 15a/Regensburger/Stuttgarter	✓/✓/✓	✓/✓/✓
HKI-Cert	✓	✓





Sous réserve de modifications techniques

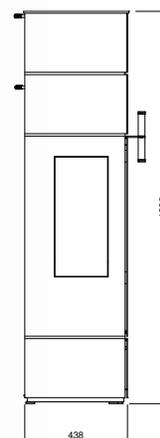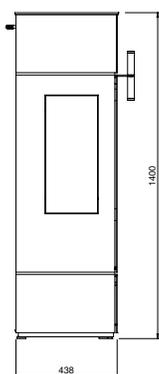

Caractéristiques techniques	SANTOS 630	SANTOS 630 plus
Combustible	Bois/ Briquette	Bois/ Briquette
Puissance calorifique nominale en KW	7	7
Puissance calorifique totale en KW	5 - 8	5 - 8
Volume chauffé en fonction de l'isolation, en m2 (dans les pièces de 2,5 m de hauteur)	40 - 80	40 - 80
Rendement en %	> 80	> 80
Flux massique des gaz de fumée en g/s pour une puissance calorifique nominale	5,43	5,43
Température des gaz de fumée en °C pour une puissance calorifique nominale	329	329
Pression de refoulement nécessaire pour une puissance calorifique nominale, en Pa	12	12
Correspond au décret fédéral pour la protection contre les émissions, niveau 2	✓	✓
Diamètre du conduit de gaz de fumées, en cm	15	15
Hauteur de raccordement au milieu du conduit arrière, en cm	123,5	123,5
Hauteur de raccordement du bord supérieur du conduit, en cm	137,5	137,5
Diamètre du conduit d'air de combustion, en cm	10 (en option)	10 (en option)
Hauteur de raccordement au milieu du conduit arrière, en cm	20	20
Possibilité de raccordement vers le bas	✓	✓
Dimensions		
Hauteur/largeur/profondeur, en cm	141/64/45	166/64/45
Dimensions de la vitre, hauteur/largeur en cm	à l'avant 51/48,5, latéral 51/22,7	à l'avant 51/48,5, latéral 51/22,7
Poids en kg/habillage acier	230	263,6 (avec Power-Stone 348,6)
Distances par rapport au mur, à l'arrière/sur le côté, en cm	10/45*	10/45*
Rapport d'essai N° (DIN EN 13240)	FK 4016464	FK 4016464
Autorisation DIBt	-	-
Exigences satisfaites 15a/Regensburger/Stuttgarter	✓/✓/✓	✓/✓/✓
HKI-Cert	✓	✓

*= si double vitrage des deux côtés





Santos Angle

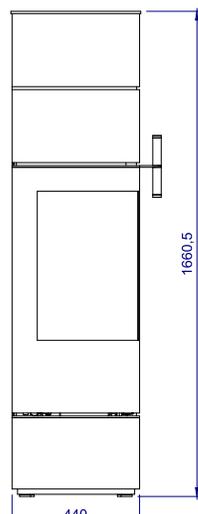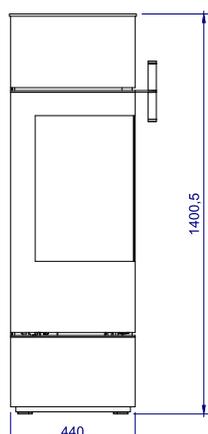

Caractéristiques techniques	SANTOS Angle	SANTOS Angle plus
Combustible	Bois/ Briquette	Bois/ Briquette
Puissance calorifique nominale en KW	5	5
Puissance calorifique totale en KW	2-6	2-6
Volume chauffé en fonction de l'isolation, en m2 (dans les pièces de 2,5 m de hauteur)	20-70	20-70
Rendement en %	> 80	> 80
Flux massique des gaz de fumée en g/s pour une puissance calorifique nominale	4,27/4,1	4,27/4,1
Température des gaz de fumée en °C pour une puissance calorifique nominale	306/288	306/288
Pression de refoulement nécessaire pour une puissance calorifique nominale, en Pa	12	12
Correspond au décret fédéral pour la protection contre les émissions, niveau 2	✓	✓
Diamètre du conduit de gaz de fumées, en cm Hauteur de raccordement au milieu du conduit arrière, en cm Hauteur de raccordement du bord supérieur du conduit, en cm	15	15
Diamètre du conduit d'air de combustion, en cm Hauteur de raccordement au milieu du conduit arrière, en cm Possibilité de raccordement vers le bas	10 (en option) 20 ✓	10 (en option) 20 ✓
Dimensions		
Hauteur/largeur/profondeur, en cm	140/45/45	166/45/45
Dimensions de la vitre, hauteur/largeur en cm	51/34,5 x 34,5	51/34,5 x 34,5
Poids en kg/habillage acier	210	226 (avec 44kg Power Stone: 270)
Distances par rapport au mur, à l'arrière/sur le côté, en cm	10 (15cm de la zone de rayonnement de la vitre)	10 (15cm de la zone de rayonnement de la vitre)
Rapport d'essai N° (DIN EN 13240/14785)	FK 4018574	FK 4018574
Autorisation DIBt	demande déposée	demande déposée
Exigences satisfaites 15a/Regensburger/Stuttgarter	✓/✓/✓	✓/✓/✓
HKI-Cert	✓	✓



LINEA

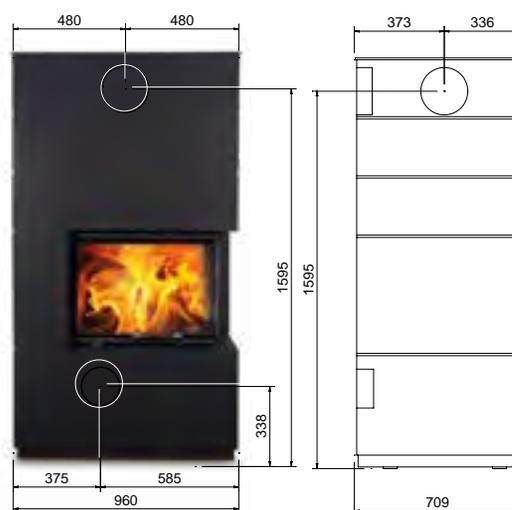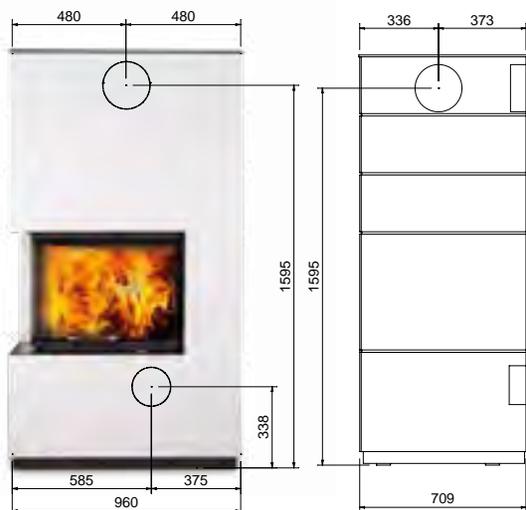

Des plans techniques détaillés sont fournis sur internet : www.cera.de

Caractéristiques techniques	KLL	KLR
Combustible	Bois	Bois
Puissance calorifique nominale en KW	7	7
Puissance calorifique totale en KW	5 - 8	5 - 8
Volume chauffé en fonction de l'isolation, en m2 (dans les pièces de 2,5 m de hauteur)	40 - 80	40 - 80
Rendement en %	> 80	> 80
Flux massique des gaz de fumée en g/s pour une puissance calorifique nominale	6,9	6,9
Température des gaz de fumée en °C pour une puissance calorifique nominale	229	229
Pression de refoulement nécessaire pour une puissance calorifique nominale, en Pa	12	12
Correspond au décret fédéral pour la protection contre les émissions, niveau 2	✓	✓
Diamètre du conduit de gaz de fumées, en cm	18	18
Hauteur de raccordement au milieu du conduit arrière, en cm	149	149
Hauteur de raccordement du bord supérieur du conduit, en cm		
Diamètre du conduit d'air de combustion, en cm	12,5	12,5
Possibilité de raccordement vers le bas et à l'arrière	✓	✓
Dimensions		
Hauteur/largeur/profondeur, en cm	172,8/97,1/71,4	172,8/97,1/71,4
Dimensions de la vitre, hauteur/largeur en cm	46,5/65/40	46,5/65/40
Poids en kg/habillage acier	515	515
Distances par rapport au mur, à l'arrière/sur le côté, en cm	1/1*	1/1*
Rapport d'essai N° (DIN EN 13229)		
Autorisation DIBt	-	-
Exigences satisfaites 15a/Regensburger/Stuttgarter	✓/✓/✓	✓/✓/✓
HKI-Cert	✓	✓

LINEA



	KLC (aussi béton)	KL1 (Habillage en béton et en acier)
Combustible	Bois	Bois/ Briquette
Puissance calorifique nominale en KW	7	6
Puissance calorifique totale en KW	5 - 8	4-7
Volume chauffé en fonction de l'isolation, en m2 (dans les pièces de 2,5 m de hauteur)	40 - 80	40-70
Rendement en %	> 80	> 80
Flux massique des gaz de fumée en g/s pour une puissance calorifique nominale	6,9	4,5/4,66/5,28
Température des gaz de fumée en °C pour une puissance calorifique nominale	229	339/322/328
Pression de refoulement nécessaire pour une puissance calorifique nominale, en Pa	12	12
Correspond au décret fédéral pour la protection contre les émissions, niveau 2	✓	✓
Diamètre du conduit de gaz de fumées, en cm	18	18
Hauteur de raccordement au milieu du conduit arrière, en cm	149	151,8
Hauteur de raccordement du bord supérieur du conduit, en cm	-	-
Diamètre du conduit d'air de combustion, en cm	12,5	12,5
Possibilité de raccordement vers le bas et à l'arrière	✓	✓
Dimensions		
Hauteur/largeur/profondeur, en cm	173/82,5/63	178/58/69
Dimensions de la vitre, hauteur/largeur en cm	46,5/65/30,5	64/42/25,5
Poids en kg/habillage acier/Béton/pierre naturelle	427	385
Distances par rapport au mur, à l'arrière/sur le côté, en cm	1/80	0/5*
Rapport d'essai N° (DIN EN 13229/13240)	FK 2917492/FK 4017510	FK 2916445/FK 4016447
Autorisation DIBt	-	-
Exigences satisfaites 15a/Regensburger/Stuttgarter	✓/✓/✓	✓/✓/✓
HKI-Cert	✓	✓



*= 80cm de la zone de rayonnement de la vitre