le style qui fait la différence

Depuis 1968, nous sommes leader dans la production des systèmes de chauffage domestique alimentés à biomasse.

INDEX

AIR

EAU

	“PLUS” PRODUITS	p.	4
BOIS/PELLETS	REVERSE	p.	20
	FOGHET EVO ARIA	p.	22
	SERIE S FOGHET EVO ARIA	p.	24
PELLETS	V-SION	p.	26
	PIXIE	p.	28
	CHRISSIE	p.	30
	CULT	p.	32
	BOTERO 2	p.	34
	ODETTE	p.	36
	ARTEA	p.	38
	MELTEMI	p.	40
	I-DEA 2 ANGOLO	p.	42
	I-DEA 2 FRONTALE	p.	44
	I-DEA 2 QUADRA	p.	46
	PADDY	p.	48
	JOLLY SYNTHESIS	p.	50
	JOLLY STAR	p.	52
	SYNTHESIS 60	p.	54
	SYNTHESIS MODULAR	p.	56
BOIS	AERJOLLY 80 EVO	p.	58
	UNIVERSALJOLLY EVO QUICK	p.	60
	UNIVERSALJOLLY EVO BASIC 4S	p.	62
	UNIVERSALJOLLY EVO PLUS 4S	p.	64
	EASY BASIC 4S	p.	66
	EASY PLUS 4S	p.	68
BOIS/PELLETS	FOGHET EVO IDRO	p.	70
	SERIE S FOGHET EVO IDRO	p.	72
PELLETS	DUKA	p.	74
	BRERA MAIOLICA	p.	76
	I-DEA ANGOLO IDRO	p.	78
	I-DEA FRONTALE IDRO	p.	80
	I-DEA QUADRA IDRO	p.	82
	SYNTHESIS MODULAR IDRO	p.	84
	J20 - J25	p.	86
	J30 - J35	p.	88
BOIS	TERMOJOLLY 80 EVO	p.	90
	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	p.	92
	HABILLAGES	p.	98

Le plaisir de choisir…

BOIS

PELLETS

HYBRIDE BOIS ET PELLETS

… avec les détails qui font la différence

Una ample vision de la flamme, plus de 40 cm.

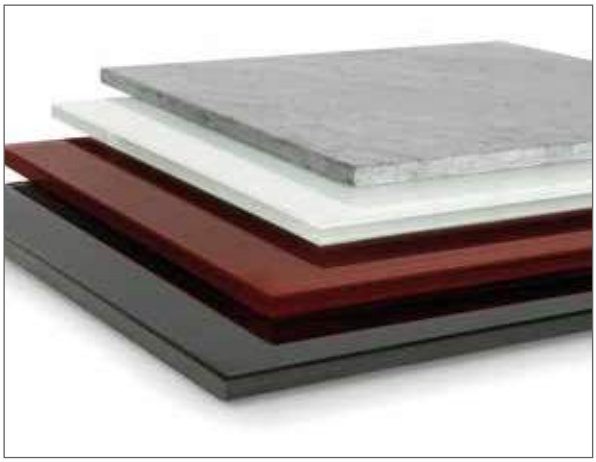

Pierre ollaire sablée et verre trempé. Finitions modernes et soignées dans le moindre détail.

Vue panoramique de la flamme.
Le feu sur les deux côtés.

Poêle aux lignes épurée. Radiocommande avec sonde de température fournie de série.

Cadres et habillages. Tous les matériaux sont sélectionnés minutieusement pour mettre en valeur l'habitation.

Poignée d'ouverture moderne avec prise aisée.

... Technologie avancée

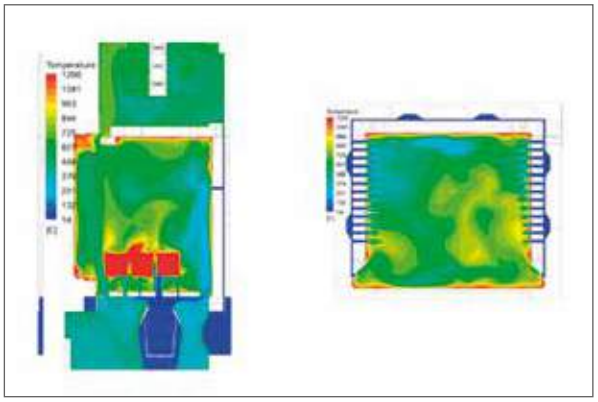

RECHERCHE ET INNOVATION TECHNOLOGIQUE

Pour garantir une combustion parfaite des deux combustibles.

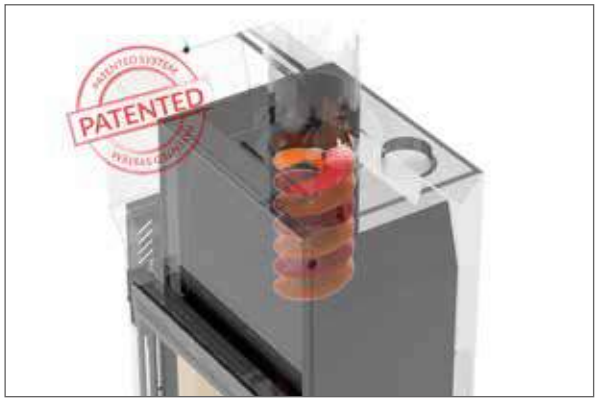

AIRSCREW SYSTEM

Ce système, breveté Jolly Mec, permet de récupérer les résidus de combustion, augmentant ainsi le rendement et réduisant les émissions.

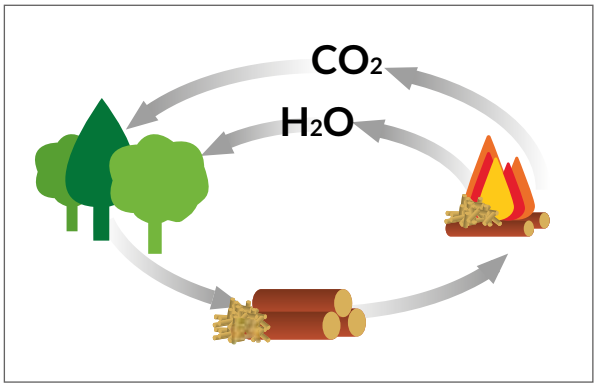

L'AMI DE L'ENVIRONNEMENT

Le bois et le pellet sont deux énergies eco compatibles, écologiques et renouvelables.

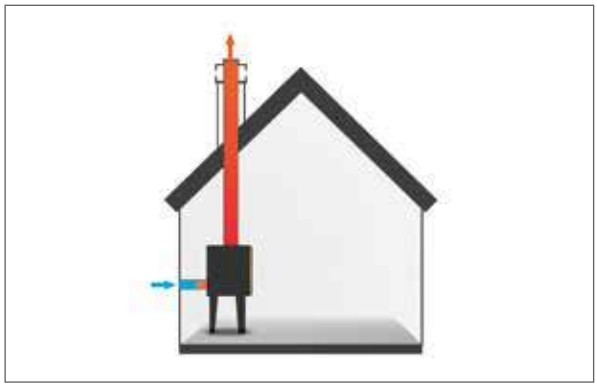

ADAPTÉ AUX MAISONS PASSIVES

Le produit utilise à 100% l'air externe et ne prélève pas l'air ambiant. L'air de combustion est prélevé de l'extérieur grâce à la prise d'air reliée directement au produit.

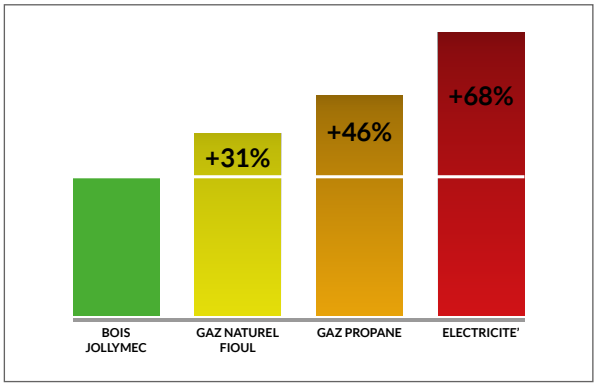

ECONOMIES

Grâce à la technologie mixte, l'économie d'énergie pourra être de 31% à 68% par rapport au chauffage au propane ou gaz de ville.

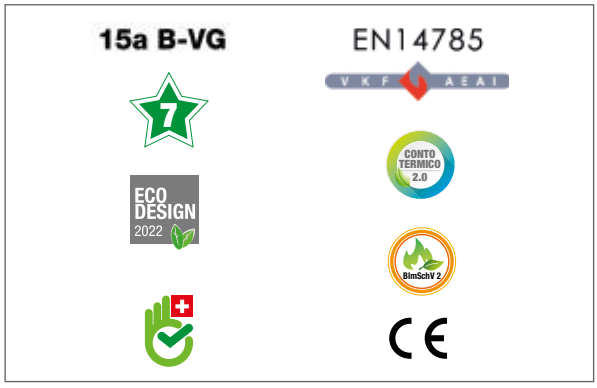

GARANTIE ET SECURITE CERTIFIEES

RESISTANCE EN QUARTZ
Sécurité, rapidité d'allumage du pôele et économie d'énergie.

SILENCIEUX
Sa structure particulière et la qualité des composants permettent à la cheminée de fonctionner de façon silencieuse.

DOUBLE VITRE CÉRAMIQUE
Elle améliore les prestations de combustion, elle réduit la température externe de la porte offrant une sécurité majeure.

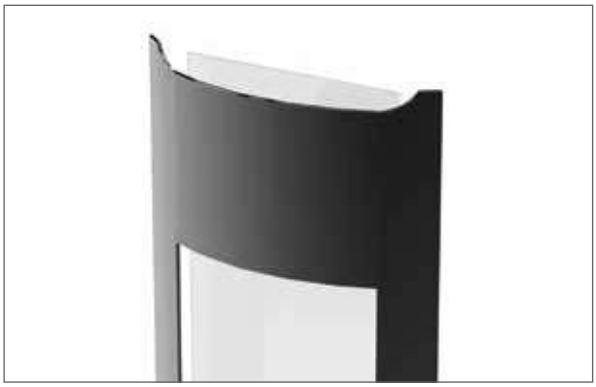

DEUX TYPOLOGIES DE VITRE
À l'extérieur verre trempé, à l'intérieur vitre céramique. Esthétique et isolation.

LE DISPOSITIF WIFI
Permet de communiquer avec le système et de piloter l'appareil à distance.

SOUPAPE DE SECURITE
Sérénité d'utilisation.

HYBRIDE

Jolly Mec a été pionnière dans le développement de la technologie du mixte
dans les systèmes de chauffage, dès le début des années 2000.
Une technologie maitrisée, avec 20 ans d'expérience.

Vous pourrez choisir le combustible le plus
adapté à vos exigences.

Ecran tactile moderne et intuitif.

BRÛLEUR INNOVANT
L'innovant brûleur, breveté et développé par Jolly-Mec, permet de doser automatiquement le chargement de pellet, optimisant ainsi la combustion et réduisant la consommation de combustible.

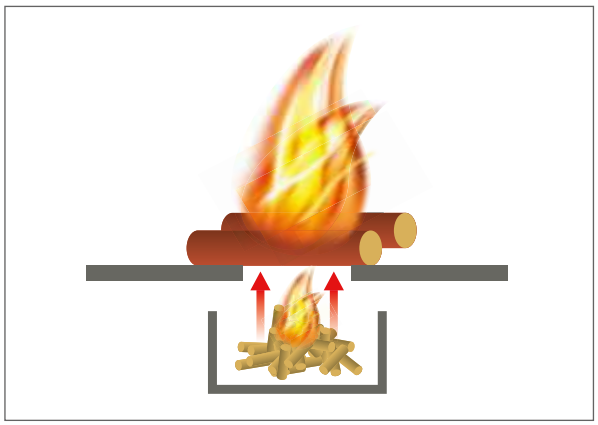

ALLUMAGE AUTOMATIQUE DU BOIS
Une fonction spécifique permet d'allumer le bois par le granulé, évitant la manualité de l'opération. (Versione Foghet Evo uniquement).

LE PASSAGE AUTOMATIQUE
Du bois au pellet permet de maintenir votre habitation à la température désirée.

LA MAISON TOUJOURS CHAUDE
La version air fonctionne et chauffe aussi bien en cas de coupure électrique que sans alimentation électrique. Convection naturelle = silence.

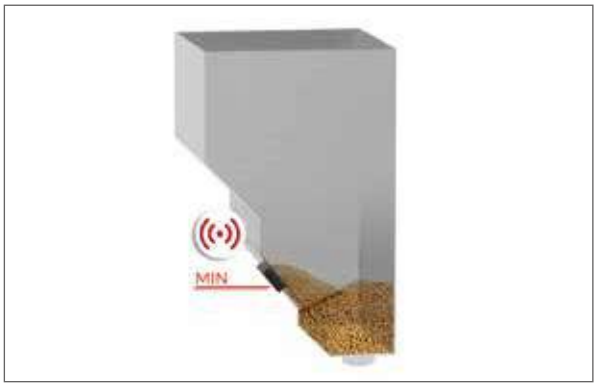

CAPTEUR NIVEAU PELLET
Capteur avec signal sonore niveau minimum pellet dans le réservoir.

COMPACT ET SCÉNOGRAPHIQUE
Double chambre de combustion dans un espace réduit et avec une seule sortie de fumées. La vitre frontale coulissante complète l'effet scénographique du poêle en dissimulant ou en révélant la flamme, à tout moment.

PELLETS

Design épuré et raffiné. Sans grille: encore plus beau.

Style épuré adapté à toutes les ambiances.

Installation épurée et propre grâce à la sortie supérieure, également en coaxial.

SYSTÈME ÉTANCHE

Le système étanche n'utilise que de l'air extérieur et ne prélève pas l'air de la pièce. Il peut être relié directement à l'extérieur et garantit une combustion correcte des pellets, sans altérer les renouvellements d'oxygène à l'intérieur de la pièce. Ce système fait du poêle un produit plus efficace et sûr.

DTA

Poêles à granulés air certifiés par le CSTB dans toutes les configurations d'installation! En fonction des modèles : installation avec sortie fumées postérieure, sortie fumées supérieure simple paroi, sortie fumées supérieure concentrique. Une certification essentielle et des poêles "prêt-à-poser"!

SORTIE FUMÉES POSTÉRIEURE

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE SIMPLE PAROI

SORTIE FUMÉES SUPÉRIEURE CONCENTRIQUE

Les poêles à pellet JM de Jolly Mec **sous Avis Technique (DTA)** sont livrés avec les kits fumées déjà montés pour une installation simplifiée. Un gain de temps inestimable pour la pose.

Il est possible de choisir la version de sortie fumées la plus adaptée à la position du poêle et à l'habitation.

CONDUIT COAXIAL D'ÉVACUATION DE FUMÉE

L'installation avec un conduit coaxial d'évacuation de fumée constitue la solution idéale pour les bâtiments passifs, à faible consommation énergétique.
L'air de combustion et les fumées transitent séparément dans un seul conduit. De plus, la sortie supérieure porte à un résultat d'installation plus précis et épurée.

COAXIAL CONTROL

LE COAXIAL CONTROL

Le dispositif coaxial control règle automatiquement la combustion des pellets en améliorant ainsi l'efficacité de chauffe du poêle.

Canalisations

Canaliser un poêle peut être précieux pour optimiser la circulation de la chaleur dans les autres pièces.
Nos modèles assurent de hautes performances de canalisation.

MELTEMI

I-DEA 2

BOTERO 2 - CHRISSIE - ODETTE - PADDY

SYNTHESIS MODULAR

... “Plus” Meltemi

PANNEAU DE COMMANDE TACTILE
Il permet de régler la température ambiante, le chronotermostat, la puissance, le combustible etc.

VERTICAL AIR
(sortie verticale de l’air)
Système breveté, grâce auquel l’air chaud en sortie s’élargit en formant une lame verticale d’air chaud. Le flux puissant d’air chaud en sortie, assure la distribution rapide et efficace de la chaleur dans l’air ambiant.

PANNEAU COULISSANT POUR ORIENTATION AIR CHAUD
Il est possible d’orienter la direction de l’air chaud en déplaçant et en coulissant de droite à gauche le panneau en verre trempé. La distribution de l’air chaud est ainsi optimisée pour un meilleur confort.

SIMPLICITE ET FACILITE D'UTILISATION

Derrière le panneau, accès aisé pour:

- Levier pour ouverture, fermeture, régulation manuelle du volet de la canalisation. Un réglage efficace et ultra simple de la puissance et direction souhaitées de l'air chaud entre sortie en façade et sorties canalisations
- Pupitre de commande de secours.

SORTIE ARRIÈRE OU SUPÉRIEURE DES FUMÉES

(simple paroi ou concentrique)

Les poêles à pellet sous Avis Technique (DTA) sont livrés avec les kits fumées déjà montés pour une installation simplifiée. Un gain de temps inestimable pour la pose.

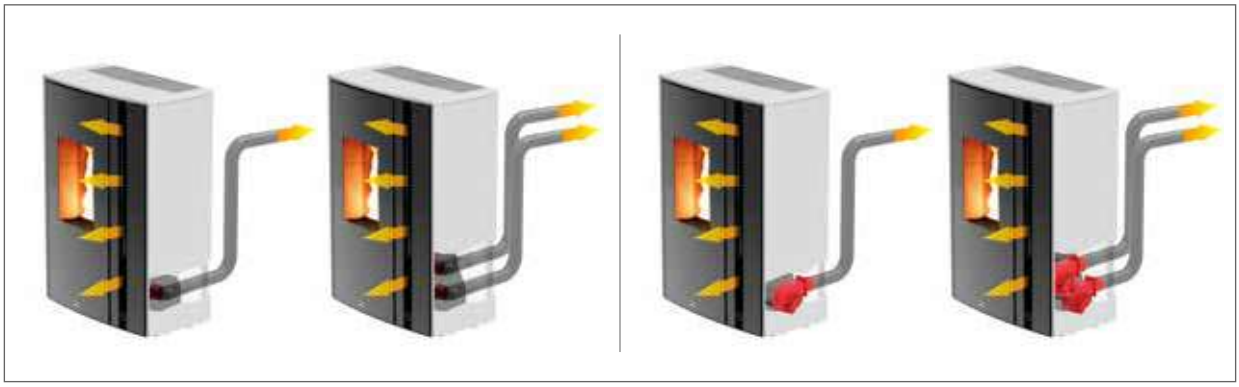

CANALISATION

MELTEMI propose des solutions de canalisation performantes, même sur des longueurs importantes. Toute la chaleur peut être ainsi distribuée dans les différentes pièces de l'habitation. En fonction des besoins, la canalisation pourra être reliée directement sur l'échangeur ou être relayée par 1 ou 2 ventilateurs.

La canalisation, relayée et renforcée par l'ajout d'un ventilateur permettra de réaliser un trajet plus long, d'augmenter la performance de chauffe et pourra être réglable et programmable indépendamment du ventilateur principal.

BOIS

Cheminées au design essentiel où le feu est l'unique protagoniste.

VITRE GUILLOTINE
Design essentiel et épuré pour une ample et émouvante vision de la flamme. Coulisse facilitée de la vitre et fermeture précise et étanche.

PORTE BASCULANTE
Pour un nettoyage aisé de la vitre.

DISTRIBUTION AIR CHAUD
Etude du circuit d'air chaud optimal pour une diffusion de chaleur idéale.

Elégance des détails sur toutes les lignes.

SOINS DES DÉTAILS
Finitions soignées dans le moindre détail.

UNITÉ DE COMMANDE
L'unité de commande électronique contrôle les différentes vitesses du ventilateur, en fonction de la température du foyer et elle peut être gérée de façon manuelle ou automatique, selon vos préférences. La télécommande à distance est également disponible en option, pour le contrôle à distance.

VERSION À AIR

CHALEUR IMMÉDIATE
Une installation par circulation d'air offre l'avantage de réchauffer rapidement les différentes pièces – l'idéal pour une résidence secondaire ou pour intégrer un système hydraulique sur une chaudière existante. Une installation de ce type permet également de réchauffer toute votre habitation grâce à des canalisations ne nécessitant aucune oeuvre de maçonnerie.

HUMIDIFICATEUR INCORPORÉ
La présence d'un humidificateur incorporé améliore la qualité de l'air et assure une ambiance plus saine. Il suffit d'y ajouter quelques gouttes de votre huile essentielle préférée pour parfumer toute la maison.

AIR FORCÉ OU RAYONNEMENT
Dans la partie supérieure du top, la chaleur est orientée de façon frontale pour une meilleure distribution. Deux solutions: un chauffage rapide avec air forcé ventilé ou un chauffage naturel par rayonnement.

VERSION À EAU

UNE CHALEUR HOMOGÈNE DANS TOUTES LES PIÈCES
Les cheminées à circulation d'eau peuvent être reliés à l'installation de chauffage, qu'elle soit nouvelle ou déjà existante, et chauffer de façon autonome l'eau chaude de l'installation, à radiateurs ou à basse température (installation au sol, à socle, etc). Ils peuvent aussi travailler en parallèle avec une éventuelle chaudière préexistante.

KIT HYDRAULIQUE DE SÉRIE
Déjà monté et testé en usine.

VERSION CONFORT
Dans la version CONFORT il est possible de chauffer l'ambiance avec l'activation de la ventilation air chaud seule.

REVERSE

BOIS/PELLETS

AIR

6,5 - 10 kW

REVERSE est un poêle hybride innovant: compact, il fonctionne au bois ou au pellet. Deux chambres de combustion et une seule sortie de fumées, un design unique qui valorise la flamme du combustible choisi. Au bois, en fonctionnement à air forcé en actionnant le ventilateur ou par rayonnement, même sans courant électrique. Au pellet, avec 5 puissances disponibles et la fonction "Silent". Le pellet pourra prendre la relève automatique sur le bois, selon vos exigences. La porte vitrée coulissante, noire ou sérigraphiée, complète l'unicité du poêle et cache ou révèle la flamme. REVERSE reste un produit de dernière génération EVO, idéal pour les habitations à faible consommation énergétique.

BOIS

PELLETS

PROFIL

BLANC

NOIR

PIERRE OLLAIRE

PANNEAU FRONTAL

VITRE NOIRE SÉRIGRAPHIÉE

VITRE NOIRE SÉRIGRAPHIÉE DÉCORÉE

FOGHET
EVO ARIA

BOIS/PELLETS

AIR

7,5 - 6,5 kW

11 - 12 kW

12 - 13,7 kW

Les cheminées FOGHET EVO ARIA sont des produits de dernière génération qui utilisent la technologie EVO pour une combustion optimale dans le respect des nouvelles normes de protection environnementale. Avec FOGHET EVO ARIA on peut chauffer l'ambiance en mode convection naturelle, par rayonnement ou à air forcé avec la ventilation et canaliser l'air chaud humidifié pour une chaleur uniforme dans toute la maison.
FOGHET EVO ARIA est idéal pour les nouvelles habitations à basse consommation. Le système hermétique permet d'utiliser de l'air externe, sans prélever de l'air de la pièce.
FOGHET EVO ARIA, en mode bois, fonctionne et chauffe aussi sans électricité.

SERIE S
FOGHET EVO ARIA

BOIS/PELLETS

AIR

7,5 - 6,5 kW

11 - 12 kW

12 - 13,7 kW

Les poêles SERIE S FOGHET EVO ARIA sont des produits de dernière génération qui utilisent la technologie EVO pour une combustion optimale dans le respect des nouvelles normes de protection environnementale. Avec SERIE S FOGHET EVO ARIA on peut chauffer l'ambiance en convection naturelle, par rayonnement ou à air forcé avec la ventilation. SERIE S FOGHET EVO ARIA est idéal pour les nouvelles habitations à basse consommation. SERIE S pourra également être canalisé pour la distribution d'air chaud dans d'autres pièces. Le système hermétique permet d'utiliser l'air externe, sans prélever de l'air de la pièce. SERIE S FOGHET EVO ARIA fonctionne aussi sans électricité en mode bois.

COULEURS

GRÈS IVOIRE

PIERRE OLLAIRE

GRÈS ROUILLE

VERRE
REFLEX BRONZE

V-SION

PELLETS AIR

8 kW

Un poêle à granulé panoramique, caractérisé par un design exclusif, avec des lignes essentielles et une vision intégrale de la flamme. V-SION naît de l'union entre technologie avancée et expérience sensorielle. La porte 3 faces en verre céramique permet de vous faire apprécier tout le charme de la flamme. Un produit aux lignes minimalistes avec une aura forte et unique.
La technologie innovatrice permet d'obtenir de hauts rendements et de très basses émissions, garantissant ainsi les meilleures performances proposées sur le marché. Tous les composants du V-SION sont en 24V. Ainsi le poêle peut être relié à une batterie de stockage et un système de recharge pour en assurer le fonctionnement même en cas de coupure de courant. V-SION a été développé et est certifié étanche: l'air pour la combustion est ainsi prélevé de l'extérieur et non de l'intérieur de l'habitation.
Pour s'adapter aux différentes configurations habitatives, il sera possible de choisir entre la sortie fumées la plus adaptée, arrière ou supérieure (avec la possibilité dans les deux cas de figure simple paroi ou concentrique).
V-SION est enfin canalisable et peut recevoir un kit de canalisation pour la distribution de l'air chaud dans les autres espaces de vie.
Toutes les opérations et programmes sont gérés par l'interface de la radiocommande tactile fournie de série. Il est également possible d'ajouter l'option WIFI pour surveiller et commander le poêle à distance, de votre smartphone ou de votre tablette.

PIXIE

PELLETS AIR

7 kW

Une réinterprétation en clé moderne d'un grand classique, PIXIE est la combinaison parfaite entre tradition et innovation. Le soin dans les détails et les dimensions compactes en font un vrai bijou qui s'intègre de façon harmonieuse dans tous les styles de vie.
L'élégance de l'habillage en céramique et verre noir trempé contribuent à exalter le charme de la flamme. La technologie innovatrice permet d'obtenir de hauts rendements et de très basses émissions, garantissant ainsi les meilleures performances proposées sur le marché.
PIXIE a été développé et est certifié étanche: l'air pour la combustion est ainsi prélevé de l'extérieur et non de l'intérieur de l'habitation.
Pour s'adapter aux différentes configurations habitatives, il sera possible de choisir entre la sortie fumées la plus adaptée, arrière ou supérieure (avec la possibilité dans les deux cas de figure simple paroi ou concentrique).
Toutes les opérations et programmes sont gérés par l'interface de la radiocommande tactile fournie de série. Il est également possible d'ajouter l'option WIFI pour surveiller et commander le poêle à distance, de votre smartphone ou de votre tablette.

COULEURS

CÉRAMIQUE BLANC
ET TOP EN VERRE NOIR

CÉRAMIQUE NOIR
ET TOP EN VERRE NOIR

CHRISSIE

PELLETS

AIR

6 kW

Sa forme fine et élancée, son design épuré et sans grille de ventilation apparente, font de ce modèle une icône de beauté. Ceci avec toute la technologie avancée de Jolly Mec.
CHRISSIE est caractérisé par une ample porte vitrée frontale qui fournit une vision spectaculaire de la flamme. Vous pourrez choisir entre les finitions modernes et soignées comme le verre trempé dans les coloris blanc, noir ou bordeaux ou la pierre ollaire sablée.

COULEURS

VERRE
BLANC

VERRE
BORDEAUX

VERRE
NOIR

PIERRE OLLAIRE

CULT

PELLETS

AIR

8 kW

CULT est un poêle, tout simple, tout rond, aux lignes sympathiques. CULT: design moderne, compact et puissant, idéal pour chauffer des habitations aux dimensions moyennes. Habillage en acier noir ou blanc crème, porte double vitre. Son autre atout? Prévu en sortie fumées supérieure simple paroi pour gain d'espace, CULT pourra aussi être installé en sortie fumées arrière (avec option), toujours en simple paroi. Le réservoir est étudié pour recevoir le sac de granulés de 15 kg.

COULEURS

CÔTÉS ACIER BLANC CRÈME ET TOP ACIER NOIR

CÔTÉS ET TOP ACIER NOIR

BOTERO 2

PELLETS

AIR

8 kW

10 kW

Elégant et raffiné, sans la grille traditionnelle de ventilation apparente, le poêle à pellet air BOTERO 2 propose toute la technologie avancée de Jolly Mec. Le poêle est fourni “toute option”: il inclut de série l’humidificateur extractible et le système wifi qui permet de gérer le poêle et son fonctionnement à distance. Vous pourrez choisir votre finition préférée selon votre ambiance et votre style: en verre trempé blanc, noir, bordeaux, reflex bronze ou verre strié noir ou pierre ollaire sablée.

COULEURS

VERRE
BLANC

REFLEX
BRONZE

VERRE
NOIR

VERRE
STRIE’ NOIR “STRIP”

VERRE
BORDEAUX

PIERRE OLLAIRE

ODETTE

PELLETS

AIR

6 kW

8 kW

10 kW

Une ligne épurée et de caractère; un panneau frontal sans grille de ventilation apparente : ODETTE est un poêle à pellet au design recherché. Grâce à son offre large de puissances de chauffage, ODETTE s'adapte à tous les espaces. Vous pourrez choisir entre des finitions modernes et soignées comme le verre trempé dans les coloris blanc, noir ou bordeaux ou la pierre ollaire sablée.

6 kW

8 - 10 kW

COULEURS

VERRE TREMPÉ BLANC

VERRE TREMPÉ BORDEAUX

VERRE TREMPÉ NOIR

PIERRE OLLAIRE

ARTEA

PELLETS

AIR

10 kW

Nouveau style au poêle à pellet. ARTEA confère à l'habitation toute la beauté et l'émotion du poêle en faïence avec le confort et la commodité du pellet.
Avec ARTEA il est possible de chauffer toute la maison en canalisant l'air dans les différentes pièces pour une chaleur homogène. Avec la radiocommande élégante fournie de série, il est possible d'activer et réguler les différentes fonctions du poêle. Pour une installation plus épurée, vous pourrez utiliser le kit des fumées supérieure en option et approcher ainsi le poêle du mur, tout en respectant les distances de sécurité selon les normes en vigueur. Le poêle peut être géré à distance grâce à l'option WI-FI.

COULEURS*

* Autre couleur sur demande, nous consulter

CÉRAMIQUE
BLANC CRÈME

MELTEMI

PELLETS

AIR

12 kW

14 kW

Puissance, performance et majesté des lignes. MELTEMI présente une multitude d'atouts.
Disponible en 2 puissances, 12 et 14 kW, MELTEMI répond à la demande de puissance dans les grands volumes.
Une ligne unique et compacte (seulement 45 cm de profondeur). Avec la radiocommande élégante fournie de série, il est possible d'activer et réguler les différentes fonctions du poêle.
MELTEMI propose une soufflerie verticale réglable et orientable. MELTEMI pourra être installé en sortie arrière ou en sortie supérieure, simple paroi ou concentrique.
Enfin MELTEMI est canalisable: une ou deux gaines d'air chaud, avec ou sans ventilateur. Canalisable en diamètre 80, MELTEMI pourra pourvoir en chauffage supplémentaire d'autres pièces.

COULEURS

CÔTÉS ACIER ET TOP CÉRAMIQUE BLANC CRÈME

CÔTÉS ET TOP PIERRE OLLAIRE

CÔTÉS ACIER ET TOP CÉRAMIQUE NOIR

I-DEA 2
ANGOLO

PELLETS

AIR

9 kW

I-DEA 2 ANGOLO présente toute la technologie avancée de Jolly Mec. Avec sa faible profondeur de seulement 27 cm il se prête tout particulièrement à se placer où que ce soit. Le style moderne, l'absence de grilles traditionnelles de ventilation apparentes et le design recherché sont complétés par l'élégance de la vitre d'angle qui confère une ample vision de la flamme. Le poêle est fourni "toute option": il inclut de série l'humidificateur extractible et le système wifi qui permet de gérer le poêle et son fonctionnement à distance. Vous pourrez choisir le profilé en acier dans les coloris noir, blanc crème ou tourterelle et le panneau frontal, toujours au choix, entre le grès ivoire, couleur rouille, la pierre ollaire sablée, la vitre noire rayée, l'acier noir.

Des études approfondies du service design et R&D, le poêle I-DEA 2 ANGOLO peut être installé en sortie supérieure concentrique. I-DEA 2 ANGOLO est aujourd'hui proposé dans les 3 configurations d'installation: sortie arrière (simple paroi ou concentrique), sortie supérieure simple paroi et...Sortie supérieure concentrique !

PROFIL

BLANC CRÈME

NOIR

GRIS TOURTERELLE

PANNEAU FRONTAL

GRÈS IVOIRE

ACIER GRIS TOURTERELLE

ACIER NOIR

PIERRE OLLAIRE

GRÈS ROUILLE

VERRE NOIR STRIÉ

I-DEA 2
FRONTALE

PELLETS

AIR

9 kW

I-DEA 2 FRONTALE présente toute la technologie avancée de Jolly Mec. Avec sa faible profondeur de seulement 27 cm il se prête tout particulièrement à se placer où que ce soit. Le style moderne, l'absence de grilles traditionnelles de ventilation apparentes et le design recherché se fondent avec la porte toute en verre pour une ample vision de la flamme. Le poêle est fourni "toute option": il inclut de série l'humidificateur extractible et le système wifi qui permet de gérer le poêle et son fonctionnement à distance. Vous pourrez choisir le profilé en acier dans les coloris noir, blanc crème ou tourterelle et le panneau frontal, toujours au choix, entre le grès ivoire, couleur rouille, la pierre ollaire sablée, la vitre noire rayée, l'acier noir.

Des études approfondies du service design et R&D, le poêle I-DEA 2 FRONTALE peut être installé en sortie supérieure concentrique. I-DEA 2 FRONTALE est aujourd'hui proposé dans les 3 configurations d'installation: sortie arrière (simple paroi ou concentrique), sortie supérieure simple paroi et...Sortie supérieure concentrique !

PROFIL

BLANC CRÈME

NOIR

GRIS TOURTERELLE

PANNEAU FRONTAL

GRÈS IVOIRE

ACIER GRIS TOURTERELLE

ACIER NOIR

PIERRE OLLAIRE

GRÈS ROUILLE

VERRE NOIR STRIÉ

I-DEA 2
QUADRA

PELLETS

AIR

8 kW

I-DEA 2 QUADRA présente toute la technologie avancée de Jolly Mec. Avec sa faible profondeur de seulement 27 cm il se prête tout particulièrement à se placer où que ce soit. Le style moderne, l'absence de grilles traditionnelles de ventilation apparentes et le design recherché se fondent avec la porte toute en verre pour une ample vision de la flamme. Vous pourrez choisir le profilé en acier dans les coloris noir, blanc crème ou tourterelle et le panneau frontal, toujours au choix, entre l'acier noir, la pierre ollaire et le gris tourterelle.

PROFIL

BLANC CRÈME

NOIR

GRIS TOURTERELLE

PANNEAU FRONTAL

ACIER NOIR

PIERRE OLLAIRE

GRIS TOURTERELLE

PADDY

PELLETS

AIR

6 kW

8 kW

10 kW

PADDY est un poêle moderne, simple mais de caractère, et il est proposé en 3 puissances, 6 kW, 8 kW et 10 kW et en 3 finitions, acier noir, blanc ou bordeaux. Chauffage d'appoint parfait pour les habitations de dimensions moyennes, il s'intègre parfaitement dans toutes les ambiances et peut diffuser de l'air chaud dans d'autres pièces, par la canalisation en option.
Très tendance, PADDY s'installera en sortie fumées arrière ou supérieure, en simple paroi.

COULEURS

CÔTÉS ACIER ET TOP CÉRAMIQUE BLANC CRÈME

CÔTÉS ACIER ET TOP CÉRAMIQUE BORDEAUX

CÔTÉS ACIER ET TOP CÉRAMIQUE NOIR

3.50
4.00
4.50
+1.00
+1.00
5.00
4.00
MENU

JOLLY SYNTHESIS

PELLETS AIR

10 kW 68

11,5 kW 80

L'insert à pellet qui remplace les anciens foyers à bois ouverts ou fermés. Disponible en 2 dimensions. Chargement aisé du pellet par le tiroir extractible, humidificateur incorporé. Programmable et avec une chaleur modulable en fonction des besoins.

JOLLY SYNTHESIS 68

JOLLY SYNTHESIS 80

JOLLY MEC

JOLLY STAR

PELLETS

AIR

10 kW 68

11,5 kW 80

Les cheminées à pellet JOLLY STAR sont des cheminées à pellet au design élégant, créées pour le chauffage à air humidifié. Canalisables et équipées d'humidificateur, les cheminées à pellet JOLLY STAR diffusent uniformément une chaleur saine: elles peuvent être canalisées pour amener l'air dans d'autres pièces et assurent un maximum de confort. JOLLY STAR est indiquée pour des moyennes-grandes habitations.

JOLLY STAR 68

JOLLY STAR 80

SYNTHESIS 60

PELLETS AIR

7 kW

Foyer à granulé compact et performant, adapté pour les nouvelles réalisations ou pour la rénovation et donner une nouvelle vie à un foyer existant.
Les dimensions compactes et le design épuré le rendent idéal pour le chauffage des pièces de petite et moyenne dimensions, par air forcé. La trappe frontale pratique en verre basculante cache le tiroir du chargement granulé. Des passages simples et rapides permettent de charger sans éteindre le foyer.
La technologie innovatrice permet d'obtenir de hauts rendements et de très basses émissions, garantissant ainsi les meilleures performances proposées sur le marché.
SYNTHESIS 60 a été développé et est certifié étanche: l'air pour la combustion est ainsi prélevé de l'extérieur et non de l'intérieur de l'habitation. SYNTHESIS 60 pourra ainsi être installé en sorties fumées concentrique.
Toutes les opérations et programmes sont gérés par l'interface de la radiocommande tactile fournie de série. Il est également possible d'ajouter l'option WIFI pour surveiller et commander le foyer à distance, de votre smartphone ou de votre tablette.

CONFIGURATION INSERT

CONFIGURATION FOYER

SYNTHESIS MODULAR

PELLETS

AIR

9 kW 68

11,5 kW 80

SYNTHESIS MODULAR, c'est l'essence même du foyer à pellet air, avec un design épuré, avec toutes les options et accessoires possibles pour le transformer et le construire, selon ses propres besoins.
De l'insert simple à encastrer dans un foyer existant, en rénovation et en remplacement d'une ancienne cheminée, SYNTHESIS MODULAR pourra devenir une cheminée neuve avec ses pieds et le plein d'accessoires:
Le chargement du pellet ? Ou par un tiroir frontal, ou par le tube de chargement.
La diffusion de l'air chaud ? Ou frontalement, tout simplement, ou en solution canalisée sur d'autres pièces.
La réserve de pellet ? Ou le standard, ou encore plus, avec un réservoir supplémentaire.
... Découvrez l'esthétique et les variétés proposées par ce modèle.

SYNTHESIS MODULAR 68

SYNTHESIS MODULAR 80

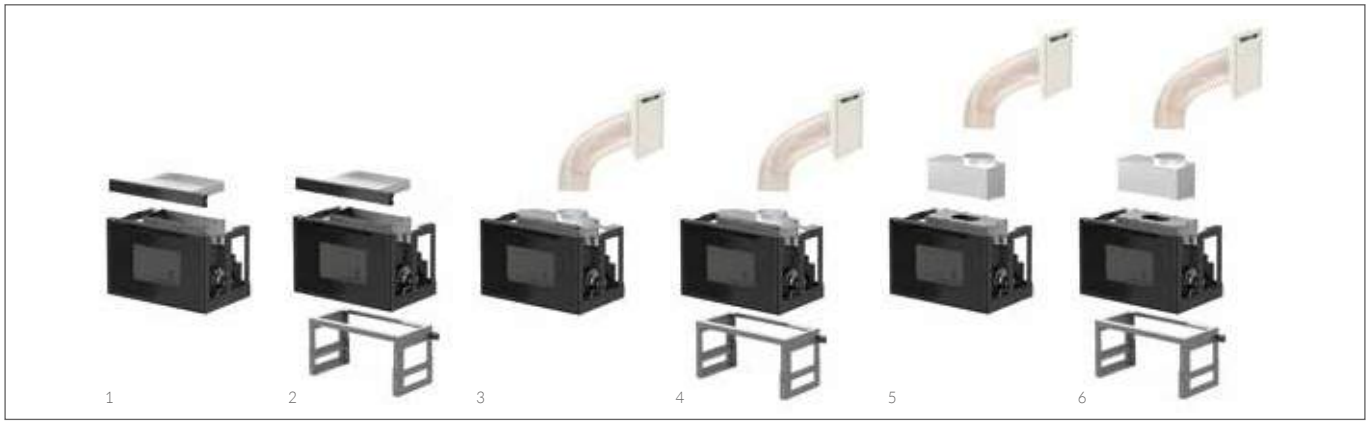

1. Insert + tiroir de chargement
2. Insert + tiroir de chargement + pieds
3. Insert + tube de chargement orientable chargement pellet avec trappe
4. Insert + tube de chargement orientable chargement pellet avec trappe + pieds
5. Insert + réserve supplémentaire pellet + tube de chargement orientable chargement pellet avec trappe
6. Insert + réserve supplémentaire pellet + tube de chargement orientable chargement pellet avec trappe + pieds

Synthesis Modular est canalisable dans toutes ses déclinaisons.
Possibilité de canaliser 1 ou 2 gaines (2 gaines sur synthesis modular 80), sans ventilateur additionnel ou 1 gaine gauche sans ventilateur et une gaine droite avec ventilateur additionnel 170 m^3/h.

AERJOLLY 80 EVO

BOIS

AIR NATUREL

15 kW

AERJOLLY 80 EVO confère une vue imprenable de la flamme du bois, grâce à sa large vitre et ouverture guillotine. Ce produit de dernière génération utilise la technologie EVO et répond ainsi aux exigences les plus restrictives en terme de respect de l'environnement. Tout est pensé pour un maximum de confort dans l'utilisation mais aussi dans l'entretien du produit. En option son cadre de finition pour une installation parfaite. Des "plus" produits indéniables à découvrir pour votre plus grand plaisir.

UNIVERSALJOLLY EVO QUICK

BOIS

AIR NATUREL

10 kW 80X58

Insert à bois conçu pour valoriser la vision de la flamme et chauffer l'ambiance. Grâce à son large foyer, vous pourrez placer des bûches de moyenne dimension. Le réglage de la combustion par le levier central permet d'alimenter la flamme selon vos propres exigences.
UNIVERSALJOLLY EVO QUICK est disponible ou en convection naturelle ou à air forcé, par l'ajout d'un kit de ventilation en option.
Pour optimiser le confort mais aussi la consommation de bois, l'installation pourra être réalisée avec raccordement pour l'entrée d'air comburant directement à l'extérieur, avec des raccords prévus à cet effet.

UNIVERSALJOLLY EVO BASIC 4S

BOIS AIR

6 kW	60 BASIC 4S 60X50
7 kW	68 BASIC 4S 68X50
8 kW	68 BASIC 4S 68X58
9 kW	80 BASIC 4S 80X58

UNIVERSALJOLLY EVO BASIC 4S sont les inserts modulables à bois à air forcé et canalisable. Les inserts pour cheminées UNIVERSALJOLLY EVO BASIC 4S sont des produits de dernière génération qui utilisent la technologie EVO et répondent ainsi aux exigences les plus sévères en terme de respect de l'environnement.
Grâce aux composants modulables UNIVERSALJOLLY peut être fourni en différentes configurations : INSERT avec l'ajout de l'option support plat qui facilite l'installation dans le foyer existant et FOYER avec l'ajout de l'option kit chevalet avec pieds réglables. Disponibles en plusieurs puissances, ils peuvent chauffer toute la maison. L'air comburant peut être relié directement à l'extérieur et prélever donc uniquement de l'air externe pour la combustion. En option la grille frontale avec réglage fermeture et ouverture de l'air chaud.

CONFIGURATION INSERT

CONFIGURATION FOYER

UNIVERSALJOLLY EVO PLUS 4S

BOIS AIR

11,5 kW 80 PLUS 4S

UNIVERSALJOLLY EVO PLUS 4S est l'insert modulable à bois à air forcé humidifié et canalisable. L'insert pour cheminées UNIVERSALJOLLY EVO PLUS 4S est un produit de dernière génération qui utilise la technologie EVO et répond ainsi aux exigences les plus sévères en terme de respect de l'environnement.
Grâce aux composants modulables UNIVERSALJOLLY peut être fourni en différentes configurations : INSERT avec l'ajout de l'option support plat qui facilite l'installation dans le foyer existant et FOYER avec l'ajout de l'option kit chevalet avec pieds réglables.
L' insert pour cheminées UNIVERSALJOLLY EVO PLUS 4S, alimenté au bois et au design linéaire est réalisé pour le chauffage à air humidifié. Il est canalisable pour une distribution d'air chaud étudiée dans l'habitation et la grille frontale, montée de série, vous permettra de régler la distribution frontale d'air chaud. L'air comburant peut être relié directement à l'extérieur et prélever donc uniquement de l'air externe pour la combustion. UNIVERSALJOLLY EVO PLUS 4S convient aux logements de moyennes et grandes dimensions.

CONFIGURATION INSERT

CONFIGURATION FOYER

EASY
BASIC 4S

BOIS

AIR

6 kW 60 BASIC 4S 60X50

8 kW 68 BASIC 4S 68X58

9 kW 80 BASIC 4S 80X58

EASY BASIC 4S sont les poêles à bois à air forcé. Très efficaces grâce au ventilateur à vitesse réglable manuellement ou en automatique. EASY BASIC 4S ne prend pas l'air ambiant si l'entrée d'air est reliée à l'extérieur. Les poêles EASY BASIC 4S répondent à tous les besoins énergétiques. Ce sont des produits de dernière génération qui utilisent la technologie EVO répondant ainsi aux exigences les plus sévères en terme de respect de l'environnement. Aux lignes extrémement pures et droites, EASY BASIC 4S s'insère parfaitement dans de multiples styles de vie. Disponible en couleur noire ou corten.

COULEURS

NOIR

CORTEN

EASY
PLUS 4S

BOIS

AIR

11,5 kW 80 PLUS 4S

EASY PLUS 4S est la poêle à bois à air forcé et humidifié. Très efficace grâce au ventilateur à vitesse réglable manuellement ou en automatique. EASY PLUS 4S appartenant à la génération EVO de nos produits propose aussi des “plus” pour encore plus de confort et de performances: l’humidificateur incorporé, la grille en fonte, le tiroir à cendres amovible. EASY PLUS 4S ne prend pas l’air ambiant si l’entrée d’air est reliée à l’extérieur.
Disponible en couleur noire ou corten.

COULEURS

NOIR

CORTEN

S

FOGHET
EVO IDRO

BOIS/PELLETS

EAU

8 - 18 kW

15 - 18 kW

Les cheminées FOGHET EVO IDRO sont des produits de dernière génération qui utilisent la technologie EVO et répondent ainsi aux exigences les plus sévères en terme de respect de l'environnement.
FOGHET EVO IDRO est l'idéal pour le chauffage autonome ou en parallèle du réseau de chauffage hydraulique (radiateurs, chauffage au sol, ...). FOGHET EVO IDRO est adapté aux nouvelles habitations à consommation énergétique réduite. Le système étanche permet à la cheminée d'utiliser l'air externe, sans jamais prélever l'air de l'intérieur de l'habitation.

SERIE S
FOGHET EVO IDRO

BOIS/PELLETS

EAU

8 - 18 kW

15 - 18 kW

Les poêles SERIE S FOGHET EVO IDRO sont des produits de dernière génération qui utilisent la technologie EVO pour répondre aux exigences les plus sévères en terme de respect de l'environnement.
SERIE S FOGHET EVO IDRO est l'idéal pour le chauffage autonome ou en parallèle à l'installation de chauffage hydraulique (radiateurs, chauffage au sol, ...) SERIE S FOGHET EVO IDRO est adapté aux nouvelles habitations à consommation énergétique réduite. Le système étanche permet à la cheminée de prélever uniquement l'air externe sans consommer l'air de l'habitation.

COULEURS

GRÈS IVOIRE

PIERRE OLLAIRE

GRÈS ROUILLE

VERRE
REFLEX BRONZE

DUKA

PELLETS

EAU

16 kW

19 kW

Design exclusif, lignes épurées, haute efficacité caractérisent le nouveau thermopoêle DUKA.
DUKA est proposé en deux puissances, 16 kW et 19 kW et en deux finitions, blanche ou noir. DUKA est idéal pour chauffer de façon autonome des habitations de moyennes et grandes dimensions. Dans la version CONFORT il est possible de chauffer l'ambiance avec l'activation de la ventilation air chaud seule ; le puissant ventilateur et l'échangeur permettent de chauffer rapidement la pièce où est installé le poêle, par la grille verticale positionnée sur la gauche de la porte ; ceci sans devoir activer l'installation hydraulique. La radiocommande est intuitive, pratique et facile à utiliser pour activer et réguler les différentes fonctions. Le kit hydraulique est fourni de série également et est déjà testé en usine.
Le kit WI-FI en option permettra de gérer le fonctionnement du poêle et réguler la température à distance au travers de votre téléphone / tablet.

COULEURS

BLANC
CRÈME

ACIER
NOIR

BRERA
MAIOLICA

PELLETS

EAU

20 kW

24 kW

Les poêles hydrauliques BRERA chaufferont au choix, le réseau hydraulique seul ou le réseau hydraulique et/ou l'air de l'ambiance où vous l'aurez positionné. Selon le choix du modèle, vous trouverez la solution qui répond au mieux à vos attentes: ou la solution pour concentrer toute la puissance du poêle sur le réseau hydraulique, ou la solution mixte eau/air ou encore un poêle qui pourra intervenir au mieux en solution air dans les demi-saisons et se connecter au réseau hydraulique en hiver. Un très large choix s'offre à vous.

COULEURS

CÉRAMIQUE BLANC

CÉRAMIQUE BORDEAUX

CÉRAMIQUE NOIR

I-DEA
ANGOLO IDRO

PELLETS

EAU

9 kW

17 kW

Le poêle hydraulique I-DEA conjugue le design, la chaleur de la flamme et la fonctionnalité de la chaudière. Relié au réseau hydraulique de chauffage, il représente une solution idéale en relais des installations classiques (gaz, fioul, électrique). 30 cm de profondeur pour un maximum de confort, et une vitre d'angle pour une vision idyllique de la flamme.

PROFIL

BLANC CRÈME

NOIR

GRIS TOURTERELLE

PANNEAU FRONTAL

GRÈS IVOIRE

GRIS TOURTERELLE

ACIER NOIR

PIERRE OLLAIRE

GRÈS ROUILLE

VERRE NOIR STRIÉ

I-DEA
FRONTALE IDRO

PELLETS

EAU

9 kW

17 kW

Le poêle hydraulique I-DEA conjugue le design, la chaleur de la flamme et la fonctionnalité de la chaudière. Relié au réseau hydraulique de chauffage, il représente une solution idéale en relais des installations classiques (gaz, fioul, électrique). 30 cm de profondeur pour un maximum de confort, une vitre frontale avec une ample vision de la flamme.

PROFIL

BLANC CRÈME

NOIR

GRIS TOURTERELLE

PANNEAU FRONTAL

GRÈS IVOIRE

GRIS TOURTERELLE

ACIER NOIR



PIERRE OLLAIRE

GRÈS ROUILLE

VERRE NOIR STRIÉ

I-DEA
QUADRA IDRO

PELLETS

EAU

9 kW

17 kW

Le poêle hydraulique I-DEA conjugue le design, la chaleur de la flamme et la fonctionnalité de la chaudière. Relié au réseau hydraulique de chauffage, il représente une solution idéale en relais des installations classiques (gaz, fioul, électrique). 30 cm de profondeur pour un maximum de confort, une vitre frontale avec une ample vision de la flamme.

PROFIL

BLANC CRÈME

NOIR

GRIS TOURTERELLE

PANNEAU FRONTAL

ACIER NOIR

PIERRE OLLAIRE

GRIS TOURTERELLE

SYNTHESIS
MODULAR IDRO

PELLETS

EAU

21 kW

Le foyer à pellet hydraulique qui chauffe toute l'habitation au travers de l'installation hydraulique.
SYNTHESIS MODULAR IDRO est étudié pour chauffer l'habitation, de moyenne dimension, de façon autonome ou en parallèle à une installation existante. Grâce à ses dimensions compactes, à la modularité de ses différents accessoires SYNTHESIS MODULAR IDRO est facile à adapter, que ce soit dans la rénovation des vieilles cheminées ou dans la réalisation d'une nouvelle cheminée. Ses lignes épurées et le design recherché de sa partie frontale offrent une belle vision de la flamme.
Pour un meilleur confort et pour une meilleure rapidité de chauffe, SYNTHESIS MODULAR IDRO dispose d'un ventilateur pour diffuser l'air chaud dans la pièce, activable et réglable selon les besoins. La radiocommande est intuitive, pratique et facile à utiliser pour activer et réguler les différentes fonctions. Le kit hydraulique est fourni de série également et est déjà testé en usine.
Le kit WI-FI en option permettra de gérer le fonctionnement du poêle et réguler la température à distance au travers de votre téléphone / tablet.

J20 - J25

PELLETS

EAU

20 kW

25 kW

Chaudière à granulé performante et innovante, particulièrement adaptée au local technique. Ses deux puissances 20 ou 25 kW permettent de chauffer une habitation entière et de fournir l'eau chaude sanitaire.
Les chaudières de la série J20-J25 sont conçues pour assurer un confort d'utilisation optimal. Tous les modèles sont dotés de systèmes automatiques offrant une longue autonomie de fonctionnement, et réduisant les entretiens et le nettoyage.
Différents systèmes motorisés actionnent les mécanismes pour éliminer la suie des échangeurs, et la transporter dans le compacteur latéral, spacieux. Ce processus garantit une autonomie de fonctionnement d'environ 1000 kg de granulé brûlé. Les chaudières de la série J20-J25 peuvent être intégrées avec d'autres sources d'énergie, comme les panneaux solaires et autres générateurs à biomasse.
Toutes les opérations et programmes sont gérés par l'interface de l'écran tactile fourni de série. Il est également possible d'ajouter l'option WIFI pour surveiller et piloter la chaudière à distance, de votre smartphone ou de votre tablette.

JOLLY MEC

J30 - J35

PELLETS

EAU

30 kW

35 kW

Chaudière à granulé performante et innovante, particulièrement adaptée au local technique. Ses deux puissances 30 ou 35 kW permettent de chauffer une habitation entière et de fournir l'eau chaude sanitaire. Les chaudières de la série J30-J35 sont conçues pour assurer un confort d'utilisation optimal. Tous les modèles sont dotés de systèmes automatiques offrant une longue autonomie de fonctionnement, et réduisant les entretiens et le nettoyage.

Différents systèmes motorisés actionnent les mécanismes pour éliminer la suie des échangeurs, et la transporter dans le compacteur latéral, spacieux. Ce processus garantit une autonomie de fonctionnement d'environ 1000 kg de granulé brûlé. Les chaudières de la série J30-J35 peuvent être intégrées avec d'autres sources d'énergie, comme les panneaux solaires et autres générateurs à biomasse.

Toutes les opérations et programmes sont gérés par l'interface de l'écran tactile fourni de série. Il est également possible d'ajouter l'option WIFI pour surveiller et piloter la chaudière à distance, de votre smartphone ou de votre tablette.

JOLLY MEC

TERMOJOLLY 80 EVO

BOIS EAU

23,8 kW

Le foyer à bois hydraulique capable de chauffer toute l'habitation.
TERMOJOLLY 80 EVO, relié à l'installation de chauffage hydraulique, permet de chauffer des habitations de moyenne et grande surface. L'ample foyer et le réfractaire de la chambre de combustion permettent de brûler le combustible de façon optimale, de réduire les émissions et d'apporter tout le plaisir esthétique de la flamme.
La technologie constructive du corps de chauffe du TERMOJOLLY 80 EVO permet de récupérer plus de chaleur pour le fluide (l'eau) réduisant le rayonnement de chaleur et améliorant ainsi le confort. L'isolation du corps de chauffe montée de série et la double vitre de la porte contribuent à renforcer le confort et l'efficacité de l'installation.
Le panneau de commande de série contrôle la température et gère le fonctionnement hydraulique du foyer.
TERMOJOLLY 80 EVO est disponible en version avec porte à guillotine et basculante pour le nettoyage de la vitre.

CARACTÉRISTIQUES

	AIR			EAU	
	BOIS/PELLETS				
	REVERSE	FOGHET EVO ARIA	SERIE S FOGHET EVO ARIA	FOGHET EVO IDRO	SERIE S FOGHET EVO IDRO
CHALEUR, MEME SANS ELECTRICITE Même en cas de coupure de courant il est possible de continuer à alimenter la cheminée en bois et de chauffer la maison de façon naturelle.	POUR BOIS	POUR BOIS	POUR BOIS	-	-
CIRCULATION FORCÉE D'AIR ET RAYONNEMENT	✓	✓	✓	-	-
CHALEUR NATURELLE Sans ventilation forcée.	POUR BOIS	✓	✓	-	-
CANALISABLE	OPTION	✓	OPTION	-	-
PASSAGE AUTOMATIQUE DU BOIS AU PELLET Il est possible de passer du bois au pellet, assurant ainsi la continuité du chauffage, selon une commande donnée, sans être présent dans l'habitation.	✓	✓	✓	✓	✓
ALLUMAGE AUTOMATIQUE DU BOIS Grâce à une fonction spécifique il est possible d'allumer le bois avec le brûleur du pellet.	-	✓	✓	✓	✓
BRÛLEUR INNOVANT À CHARGEMENT PAR LE BAS Utile pour une meilleure combustion du pellet et un entretien réduit du creuset. Le brûleur est automatisé grâce au motoréducteur qui garantit le contrôle de la quantité de chargement de pellets.	-	✓	✓	✓	✓
COMPATIBLE MAISON PASSIVE	✓	✓	✓	✓	✓
AIRSCREW SYSTEM Il augmente l'efficacité de l'échange thermique et équilibre l'extraction des fumées. Le système breveté de l'hélice à double spirale (Airscrew System) permet de récupérer également de la chaleur à la sortie de la cheminée.	-	✓	✓	✓	✓
CHAMBRE DE COMBUSTION EN FIREFLECTOR ET RÉFRACTAIRE La chambre de combustion, fabriquée en Fireflector haute densité (HD) et réfractaire, permet d'obtenir de hautes températures en mesure d'optimiser le processus de combustion et de réduire les émissions.	✓	✓	✓	✓	✓
HUMIDIFICATEUR INCORPORÉ La présence d'un humidificateur incorporé améliore la qualité de l'air et assure une ambiance plus saine. Il suffit d'y ajouter quelques gouttes de votre huile essentielle préférée pour parfumer toute la maison.	-	✓	✓	-	-
GRILLE FRONTALE OUVERTURE ET FERMETURE AIR CHAUD	-	-	-	-	-
TIROIR CENDRE AMOVIBLE ET GRILLE EN FONTE	✓	✓	✓	✓	✓
CAPTEUR «PORTE OUVERTE» Garantit une meilleure sécurité de fonctionnement de la cheminée.	✓	✓	✓	✓	✓
SOUPAPE DE SECURITE Soupape de sécurité pour l'évacuation des gaz en excès.	✓	✓	✓	✓	✓
WIFI	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION
CERTIFICATIONS	EN 13240 EN14785	PELLETS EN14785 BOIS EN 13229 15a B-VG	PELLETS EN14785 BOIS EN 13229 15a B-VG	PELLETS EN14785 FOGHET EVO IDRO 15-18 KW BOIS EN 13229 15a B-VG	PELLETS EN14785 FOGHET EVO IDRO 15-18 KW BOIS EN 13229 15a B-VG

AIR

EAU

BOIS

AERJOLLY 80 EVO 4S	UNIVERSALJOLLY EVO QUICK	UNIVERSALJOLLY EVO BASIC 4S	UNIVERSALJOLLY EVO PLUS 4S	EASY BASIC 4S	EASY PLUS 4S	TERMOJOLLY 80 EVO
✓	✓	-	-	-	-	-
OPTION	OPTION	✓	✓	✓	✓	-
✓	✓	-	-	-	-	-
✓	OPTION	✓	✓	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
-	-	-	✓	-	✓	-
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
OPTION	-	-	✓	-	✓	-
-	OPTION	OPTION	✓	OPTION	✓	-
✓	-	-	✓	-	✓	✓
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
EN 13229	EN 13229	EN 13229	EN 13229	EN 13240	EN 13240	EN 13229

CARACTÉRISTIQUES

	V-SION	PIXIE	CHRISSIE	CULT	BOTERO 2	ODETTE	ARTEA
SORTIE DE FUMÉE ARRIÈRE OU SUPÉRIEURE Pour s'adapter aux différentes solutions de logement, il est possible de choisir la sortie de fumées (arrière ou supérieure) qui convient le mieux, à la commande.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
INSTALLATION POSSIBLE ÉGALEMENT AVEC UN CONDUIT COAXIAL D'ÉVACUATION DE FUMÉE (choisir à la commande) L'installation avec un conduit coaxial d'évacuation de fumée constitue la solution idéale pour les bâtiments passifs, à faible consommation énergétique.	✓	✓	✓	-	✓	✓	-
COAXIAL CONTROL Le dispositif coaxial control règle automatiquement la combustion des pellets en améliorant ainsi l'efficacité et la sécurité.	✓	✓	✓	-	✓	✓	-
FLAMME CONTROL Système d'optimisation de combustion.	-	-	-	-	-	-	-
CANALISABLE	OPTION	-	OPTION	-	OPTION	OPTION	OPTION
HUMIDIFICATEUR INCORPORÉ La présence d'un humidificateur incorporé améliore la qualité de l'air et assure une ambiance plus saine. Il suffit d'y ajouter quelques gouttes de votre huile essentielle préférée pour parfumer toute la maison.	-	-	OPTION	-	✓	OPTION	-
FONCTION SILENT Sa construction particulière et la qualité des composants utilisés permettent au poêle de fonctionner silencieusement.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CHAMBRE DE COMBUSTION EN FIREFLECTOR La chambre de combustion, fabriquée en Fireflector haute densité (HD), permet d'obtenir de hautes températures en mesure d'optimiser le processus de combustion et de réduire les émissions.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PORTE À DOUBLE VITRAGE L'élégante porte à double vitrage sérigraphié caractérise encore davantage le design du poêle en mettant en valeur la flamme intérieure.	-	-	✓	✓	✓	✓	-
RADIOCOMMANDE MULTILINGUE L'unité de commande électronique multilingue touch contrôle toutes les fonctions du poêle directement depuis la radiocommande. Un accessoire WIFI, disponible en option, permet de gérer l'allumage et l'arrêt par téléphone.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TELECOMMANDE DIGITALE INFRAROUGE Télécommande qui vous permet de réguler de façon simple et rapide le fonctionnement.	-	-	-	-	-	-	-
SOUPAPE DE SECURITE Soupape de sécurité pour l'évacuation des gaz en excès.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SUPER FIN Une profondeur de 27 cm poêles air, 30 cm poêles hydro.	-	-	-	-	-	-	-
DISPOSITIF WIFI Le dispositif WIFI permet de communiquer avec le poêle et d'en gérer le fonctionnement même hors de chez soi.	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION	✓	OPTION	OPTION
CERTIFICATIONS	EN14785 ECO DESIGN 2022 DTA	EN14785 ECO DESIGN 2022 DTA	EN14785 ECO DESIGN 2022 DTA	EN14785 ECO DESIGN 2022	15a B-VG EN14785 ECO DESIGN 2022 DTA	15a B-VG EN14785 ECO DESIGN 2022 DTA	EN14785 ECO DESIGN 2022

AIR

PELLETS

	MELTEMI	I-DEA 2 ANGOLO	I-DEA 2 FRONTALE	I-DEA 2 QUADRA	PADDY	JOLLY SYNTHESIS 68-80	JOLLY STAR 68-80	SYNTHESIS 60	SYNTHESIS MODULAR 68-80
	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	-
	✓	✓	✓	-	-	-	-	✓	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION	OPTION	-	✓	-	OPTION
	-	✓	✓	OPTION	-	✓	✓	-	-
	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓
	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
	OPTION	✓	✓	OPTION	OPTION	-	-	OPTION	OPTION
	EN14785 ECO DESIGN 2022 DTA CE	EN14785 ECO DESIGN 2022 DTA CE	EN14785 ECO DESIGN 2022 DTA CE	EN14785 CE	PADDY 8 kW, 10 kW 15a B-VG EN14785 ECO DESIGN 2022 CE	EN14785 CE JOLLY SYNTHESIS 68 15a B-VG	EN14785 CE JOLLY STAR 68 15a B-VG	EN14785 ECO DESIGN 2022 DTA CE	EN14785 ECO DESIGN 2022 CE

CARACTÉRISTIQUES

	DUKA	BRERA MAIOLICA	I-DEA ANGOLO	I-DEA FRONTALE
SORTIE DE FUMÉE ARRIÈRE OU SUPÉRIEURE Pour s'adapter aux différentes solutions de logement, il est possible de choisir la sortie de fumées (arrière ou supérieure) qui convient le mieux, à la commande.	-	-	✓	✓
INSTALLATION POSSIBLE ÉGALEMENT AVEC UN CONDUIT COAXIAL D'ÉVACUATION DE FUMÉE (choisir à la commande) L'installation avec un conduit coaxial d'évacuation de fumée constitue la solution idéale pour les bâtiments passifs, à faible consommation énergétique.	-	-	-	-
COAXIAL CONTROL Le dispositif coaxial control règle automatiquement la combustion des pellets en améliorant ainsi l'efficacité et la sécurité.	-	✓	-	-
FLAMME CONTROL Système d'optimisation de combustion.	-	-	✓	✓
CANALISABLE	-	-	-	-
HUMIDIFICATEUR INCORPORÉ La présence d'un humidificateur incorporé améliore la qualité de l'air et assure une ambiance plus saine. Il suffit d'y ajouter quelques gouttes de votre huile essentielle préférée pour parfumer toute la maison.	-	-	-	-
FONCTION SILENT Sa construction particulière et la qualité des composants utilisés permettent au poêle de fonctionner silencieusement.	-	-	-	-
CHAMBRE DE COMBUSTION EN FIREFLECTOR La chambre de combustion, fabriquée en Fireflector haute densité (HD), permet d'obtenir de hautes températures en mesure d'optimiser le processus de combustion et de réduire les émissions.	-	-	-	-
PORTE À DOUBLE VITRAGE L'élégante porte à double vitrage sérigraphié caractérise encore davantage le design du poêle en mettant en valeur la flamme intérieure.	✓	-	-	-
RADIOCOMMANDE MULTILINGUE L'unité de commande électronique multilingue touch contrôle toutes les fonctions du poêle directement depuis la radiocommande. Un accessoire WIFI, disponible en option, permet de gérer l'allumage et l'arrêt par téléphone.	✓	✓	✓	✓
TELECOMMANDE DIGITALE INFRAROUGE Télécommande qui vous permet de réguler de façon simple et rapide le fonctionnement.	-	-	✓	✓
SOUPAPE DE SECURITE Soupape de sécurité pour l'évacuation des gaz en excès.	✓	✓	-	-
SUPER FIN Une profondeur de 27 cm poêles air, 30 cm poêles hydro.	-	-	✓	✓
DISPOSITIF WIFI Le dispositif WIFI permet de communiquer avec le poêle et d'en gérer le fonctionnement même hors de chez soi.	OPTION	OPTION	-	-
KIT HYDRAULIQUE Monté et testé en usine.	✓	✓	✓	✓
CERTIFICATIONS	EN14785	EN14785	EN14785 15a B-VG I-DEA ANGOLO, FRONTALE.	

EAU

PELLETS

	I-DEA QUADRA	SYNTHESIS MODULAR IDRO	J20 - J25	J30 - J35
	✓	-	✓	✓
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	✓	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	-	-	-	-
	✓	✓	-	-
	✓	-	-	-
	-	✓	-	-
	✓	-	-	-
	-	OPTION	OPTION	OPTION
	✓	✓	✓	✓
	QUADRA 17 KW	EN14785	EN 303-5	EN 303-5

HABILLAGES

30300

Fig. 1 - cadre composable en acier massif verni 5 mm, verni, avec porte-bûches et décor en pierre ollaire

Fig. 2 - cadre composable en acier massif 5 mm verni avec 2 décors pierre ollaire

Modèles	Description	Référence
UNIVERSALJOLLY EVO 80 JOLLY STAR 80 SYNTHESIS MODULAR 80*	Cadre foyer acier 5 mm	30300/80
	Cadre foyer avec porte-bûches droite ou gauche	30300/80/LEGNA
	Cadre foyer avec 2 porte-bûches droite et gauche	30300/80/2LEGNA
	Cadre foyer avec porte-bûches et décor pierre ollaire (Fig. 1)	30300/80/LEGNA/DL
	Cadre foyer avec décor pierre ollaire droite ou gauche	30300/80/DL
	Cadre foyer avec 2 décors pierre ollaire (Fig. 2)	30300/80/2DL

* Ajouter art. LAM/TAMP/SYNT

30100

Cadre a vec décor en pierre ollaire.

Modèles	Description	Référence
JOLLY STAR 68 - UNIVERSALJOLLY EVO 68 SYNTHESIS MODULAR 68 avec tiroir de chargement pellet	Cadre	30100/68
SYNTHESIS MODULAR 68 sans tiroir de chargement pellet	Cadre	30100/MOD68
JOLLY STAR 80 - AERJOLLY 80 EVO UNIVERSALJOLLY EVO 80 SYNTHESIS MODULAR 80 avec tiroir de chargement pellet	Cadre	30100/80
SYNTHESIS MODULAR 80 sans tiroir de chargement pellet	Cadre	30100/MOD
SYNTHESIS MODULAR IDRO	Cadre	30100/80IDRO
FOGHET EVO	Cadre	30100/F

30000

Cadre en verre trempé et laqué blanc.

Modèles	Description	Référence
JOLLY STAR 68 - UNIVERSALJOLLY EVO 68 SYNTHESIS MODULAR 68 avec tiroir de chargement pellet	Cadre	30000/68
SYNTHESIS MODULAR 68 sans tiroir de chargement pellet	Cadre	30000/MOD68
JOLLY STAR 80 - AERJOLLY 80 EVO UNIVERSALJOLLY EVO 80 SYNTHESIS MODULAR 80 avec tiroir de chargement pellet	Cadre	30000/80
SYNTHESIS MODULAR 80 sans tiroir de chargement pellet	Cadre	30000/MOD
SYNTHESIS MODULAR IDRO	Cadre	30000/80IDRO
FOGHET EVO	Cadre	30000/F

Les prix s'entendent hors TVA et frais de transport.

HABILLAGES

16400

Cadre acier inox satiné ou en acier verni noir.

Modèles	Description	Référence
SYNTHESIS MODULAR 68 sans tiroir de chargement pellet	Cadre	16400/N/MOD68
	Cadre	16400/INOX/MOD68
JOLLY STAR 68 UNIVERSALJOLLY EVO 68 SYNTHESIS MODULAR 68 avec tiroir de chargement pellet	Cadre couleur noir	16400/N/68
	Cadre acier inox	16400/INOX/68
JOLLY STAR 80 - AERJOLLY 80 EVO UNIVERSALJOLLY EVO 80 TERMOJOLLY 80 EVO SYNTHESIS MODULAR 80 avec tiroir de chargement pellet	Cadre couleur noir	16400/N/80
	Cadre acier inox	16400/INOX/80
SYNTHESIS MODULAR 80 sans tiroir de chargement pellet	Cadre couleur noir	16400/N/MOD
	Cadre acier inox	16400/INOX/MOD
FOGHET EVO AERJOLLY EVO TERMOJOLLY EVO	Cadre couleur noir	16400/N/F
	Cadre acier inox	16400/INOX/F
SYNTHESIS MODULAR IDRO	Cadre couleur noir	16400/N/80IDRO
	Cadre acier inox	16400/INOX/80IDRO

16300

Cadre linéaire en tôle vernie noire ou en acier inox.

Modèles	Description	Référence
JOLLY STAR 68 UNIVERSALJOLLY EVO 68 SYNTHESIS MODULAR 68 avec tiroir de chargement pellet	Cadre couleur noir	16300/N/68
	Cadre acier inox	16300/INOX/68
JOLLY STAR 80 AERJOLLY 80 EVO TERMOJOLLY 80 EVO UNIVERSALJOLLY EVO 80 SYNTHESIS MODULAR 80 avec tiroir de chargement pellet	Cadre couleur noir	16300/N/80
	Cadre acier inox	16300/INOX/80
SYNTHESIS MODULAR 80 sans tiroir de chargement pellet	Cadre couleur noir	16300/N/MOD
	Cadre acier inox	16300/INOX/MOD
FOGHET EVO AERJOLLY EVO TERMOJOLLY EVO	Cadre couleur noir	16300/N/F
	Cadre acier inox	16300/INOX/F

Les prix s'entendent hors TVA et frais de transport.

NOTE

NOTE

NOTE

LÉGENDE CERTIFICATIONS:

EN 13240

Norme européenne qui définit les exigences relatives à la conception, à la fabrication, à l'assemblage, à la sécurité, aux performances (rendement et émissions), aux instructions et au marquage ainsi que les méthodes d'essais et combustibles d'essais correspondants pour les essais des poêles domestiques à combustible solide. La présente norme est applicable aux appareils dépourvus d'alimentation mécanique. Cette norme ne s'applique pas aux appareils équipés d'un ventilateur pour l'alimentation en air.

EN14785

Norme européenne qui définit les exigences relatives à la conception, à la fabrication, à l'assemblage, à la sécurité, aux performances (rendement et émissions), aux instructions et au marquage ainsi que les méthodes et combustibles correspondants pour les essais des appareils de chauffage domestiques à granulés de bois et à alimentation mécanique.

EN 13229

Norme européenne qui définit les exigences relatives à la conception, à la fabrication, à l'assemblage, à la sécurité et aux performances (rendement et émissions), aux instructions et au marquage, ainsi que les méthodes d'essai correspondantes pour les essais de type de foyers domestiques et inserts à combustible solide.

15a B-VG

Certification pour le respect des normes pour la protection de l'environnement.

DTA Document Technique d'Application. Poêle étanche certifié par le CSTB.

BImSchV 2 Les produits Jolly Mec sont conformes à la norme allemande BImSchV2.

---

6 7

Garantie de qualité, rendement et hautes performances énergétiques et environnementales des produits à bois.

CONTO TERMICO 2.0 Encouragement pour la promotion de la production d'énergie thermique à partir de sources renouvelables.

Ordonnance contre la pollution atmosphérique.

BAFA Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle

Certification délivrée par le Bureau fédéral allemand pour l'économie et le control des exportations sous la juridiction du Ministère Fédéral de l'Economie et de la Technologie (BMWi).

VKF AEAI

Certification suisse attestant le respect des mesures de protection antiincendie et antipollution pour les appareils de chauffage.

CE

Le marquage CE indique la conformité du produit aux dispositions communautaires: à partir de la conception, à la fabrication, à la commercialisation, à la mise en service du produit jusqu'à sa fin de vie. Le marquage CE réglemente le cycle de vie d'un produit dans sa totalité.

A++ A+ A B C D E F G

Indice de rendement énergétique et puissance Thermique transférée du produit à l'ambiance et/ou à l'eau.
* Selon une échelle de G à A++ (Poêles)
* Selon une échelle de D à A+++ (Chaudières)

ECO DESIGN 2022

Nos produits sont compatibles à la réglementation 2015/1185 (Ecodesign). La réglementation 2015/1185 introduit des critères spécifiques de conception et rentrera en vigueur à partir du 1er janvier 2022.

EN 303-5

Norme européenne qui spécifie les exigences relatives à la conception, la fabrication, la construction, la sécurité et les performances (rendement et émissions), les instructions et le marquage, ainsi que les méthodes d'essai et les combustibles pour les essais de type, pour les chaudières à combustible solide avec alimentation manuelle au automatique.

03_2021 CAT/JM/FR/2021

www.jm-poeles.com

REVENDEUR AGRÉÉ:

JOLLY-MEC CAMINETTI SpA
Via San Giuseppe, 2 - 24060 TELGATE (BG) ITALY
Tel. +39 035 8359211 - Fax +39 035 8359203 - info@jolly-mec.it

JOLLY MEC Caminetti SpA se réserve le droit, sans préavis, de modifie les caractéristiques des produits à tout moment pour n'importe quel besoin pour des raisons techniques ou commerciales. Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les erreurs, inexactitudes et omissions. Ce document ne peut pas être reproduit, même partiellement, sans l'autorisation écrite de JOLLY MEC Caminetti SpA qui en détient les droits. Les caractéristiques des matériaux (par exemple, la veinure du marbre, les craquelures de la céramique), n'altèrant pas les propriétés du produit mais pouvant différer des veines et / ou nuances de couleurs par rapport aux photos illustrées dans nos catalogues JOLLY MEC Caminetti SpA, ne sont pas considérés comme défauts.